

多功能报告厅家具需求清单


产品编号	产品名称	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价(元)	备注
1	组合会议桌 (环保油漆)	1200mm (长)×550mm (宽)×780mm (高)	张	60			
材质说明	<p>1200mm (长)×550mm (宽)×780mm (高)</p> <p>1、基材：采用 E1 级中纤板材，符合国际 E1 级标准,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；木材甲醛含量≤1.5mg/L，密度 970 kg/m³，吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时,其外观、物理力学性能符合国家标准 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》等的相关规定；</p> <p>2、面材：选用“0.8mmAAA 天然胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，含水率低于 0.7%；纹理清晰、颜色一致、接口自然平整；</p> <p>3、封边：采用实木封边，封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；采用热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤；倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密；；</p> <p>4、油漆：采用 E1 级环保油漆，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。</p> <p>5 遍底漆，3 遍面漆，采用全自动 PU 全封闭喷涂生产线，密闭油饰工艺，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆和木皮厚度≥1.2mm，硬度达到 3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致；</p> <p>4、油漆：采用 E1 级环保油漆，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。</p> <p>5 遍底漆，3 遍面漆，采用全自动 PU 全封闭喷涂生产线，密闭油饰工艺，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆和木皮厚度≥1.2mm，硬度达到 3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致；</p> <p>5、所有五金件作防锈、防腐处理。</p>						
深化设计图或产品效果图	 <p>The image shows two representations of the conference table. On the left is a technical line drawing showing the table's profile, including a top surface, a central divider, and a lower shelf. On the right is a 3D product rendering of the same table, finished with a dark wood-grain veneer and a reddish-brown lacquer finish. The table has a rectangular top, a central vertical divider, and a lower shelf supported by four legs.</p>						

2	实木背靠椅	W480*D500*H900mm	把	120			
材质说明	<p>W480*D500*H900mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、椅架基材：采用优质实木，经高温、高压、干燥、除虫处理；榫卯结构工艺，牢固耐用； 2、软包面料：采用一级细纹麻绒面料，舒适耐脏； 3、软包基材：优质防火高弹力海绵，要求软硬适中、不变形； 4、油漆：采用环保油漆，经五底三面后手感光滑、丰满度好、圆润、硬度高、耐磨、耐高温、防水、环保、无异味。 						
深化设计图或产品效果图							
3	主席台桌	见材质说明	张	4			
材质说明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外形和结构（按照主席台桌设计图制作）：总参考尺寸1400mm（长）× 600mm（宽）×760mm（高）（实际制作尺寸由采购人根据场地安排情况进行调整并按实结算）；台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀； 2. 基材采用多层夹板，厚度≥15mm；采用胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.8mm，木纹拼接流畅，浑然一体；全实木封边，厚度≥15mm，修色效果同台面一致；油漆采用哑光油漆，达到国家E1级环保标准，半开放处理，木纹清晰；采用优质五金连接配件；各部位的连接处须采用钢制角码加固。 						

<p>深化设计 图或产品 效果图</p>						
<p>4</p>	<p>主席椅</p>	<p>W720*D700*H1110mm</p>	<p>张</p>	<p>7</p>		
<p>材质说明</p>	<p>W720*D700*H1110mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 面材: 优质牛皮 2. 基材: 采用E1级中密度纤维板制作, 甲醛释放量, 板材含水率符合国家标准。 3. 工艺: 采用5次以上无灰油漆工艺喷涂。 4. 油漆: 采用聚酯树脂环保油漆, 光泽均匀, 硬度高, 抗刮性强, 不褪色; 油漆工艺采用五底三面。 					
<p>深化设计 图或产品 效果图</p>						
<p>5</p>	<p>演讲台</p>	<p>见材质说明</p>	<p>个</p>	<p>1</p>		

材质说明

1. 外形和结构（按照演讲台设计图制作）：总参考尺寸550mm（长）×820 mm（宽）×1160mm（高）；台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；
2. 基材采用多层夹板，厚度≥15mm；采用胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.8mm，木纹拼接流畅，浑然一体；全实木封边，厚度≥15mm，修色效果同台面一致；油漆采用哑光油漆，达到国家E1级环保标准，半开放处理，木纹清晰；采用优质五金连接配件；各部位的连接处须采用钢制角码加固。
3. 颜色和主席台一致

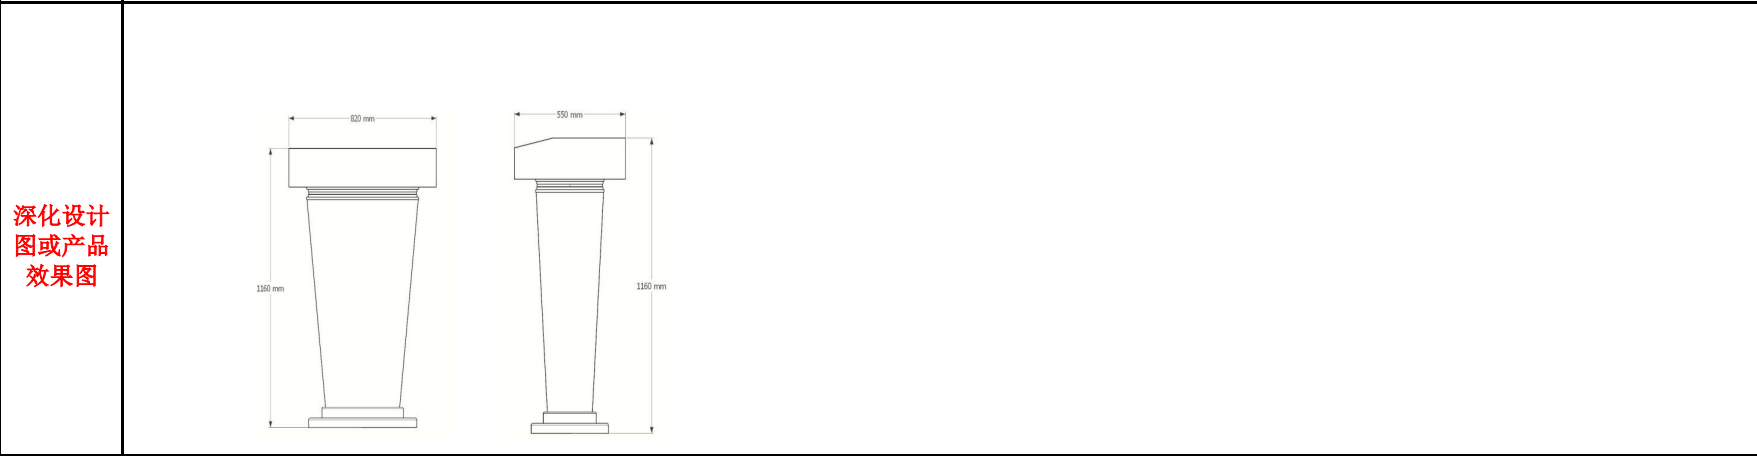


合计：人民币（大写）

备注：
 1、价格中包含货物及零配件的配置、运输、装卸、搬运、安装、场地清理、全额含税发票及项目实施过程中的应预见和不可预见费用等

多功能报告厅家具:

产品编号	产品名称	规格 (mm)	单位
1	组合会议桌 (台尼复合面料桌布)	1200mm (长) × 550mm (宽) × 780mm (高)	张
2	组合会议桌 (金丝绒面料桌布)	1200mm (长) × 550mm (宽) × 780mm (高)	张
	 <p>深化设计图或产品效果图</p>		
3	实木背靠椅 (凳布)	W480*D500*H900mm	把
	 <p>深化设计图或产品效果图</p>		
5	主席台桌 (金丝绒四面台布)	1400mm (长) × 600mm (宽) × 760mm (高)	张

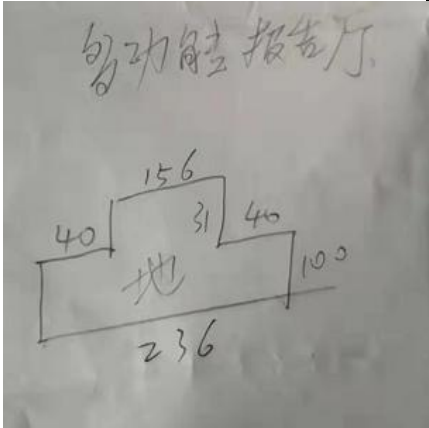6	主席台桌 (台泥单色台布)	1400mm (长) × 600mm (宽) × 761mm (高)	张
7	地垫		个

桌布凳布地垫清单


数量	单价(元)	总价(元)	备注
60	80	4800	
60	50	3000	



120	35	4200	
-----	----	------	--



4	52	208	
---	----	-----	--

4	89	356	
2	269	538	



036002100104

江西增值税普通发票

No 29367460

036002100104

29367460

校验码 71185 64715 40888 27099

开票日期: 2021年11月24日

名称:	茂名职业技术学院	密码区	6-++21700<5184583*489466484 >>/0215+224>/>7/90325*8/>+< 19787/2824-9></*6*/>0*6*/43 66**>/0251*334>/+5*1464*7*
纳税人识别号:	12440900416400585		
地址、电话:	广东省茂名市文明北路433号		
开户行及账号:	建行茂名市分行文明北路支行4401090011051434400		

赣税办函〔2021〕5号 江西昌和特种票证有限公司

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*办公家具	A060211	桌	4	1317.699115	5270.80	13%	685.20
*家具*办公家具	A060211	椅	1	1149.5575221	1149.56	13%	149.44
*家具*办公家具	A060211	椅	60	707.07964602	42424.78	13%	5515.22
*家具*办公家具	A060211	椅	7	791.7368115	5542.39	13%	638.61
*家具*办公家具	A060211	椅	140	312.36177	43735.52	13%	4362.48
合计							¥11350.95



此复印件与原件相符
经办人签字 柯婧
提供日期 2021年11月24日

价税合计(大写)

肆万捌仟陆佰陆拾陆圆整

¥98666.00

名称:	江西远大保险设备实业集团有限公司	备注	
纳税人识别号:	913609827239015902		
地址、电话:	江西省樟树市观上工业路 0705-7861588		
开户行及账号:	中国银行股份有限公司樟州支行 205197298879		



收款人: 刘飞

复核: 邓书通

开票人: 范建红

销售方: (章)

第二联: 发票联 购买方记账凭证

广东政府采购智慧云平台电子卖场

办公家具定点采购合同

合同名称：茂名职业技术学院办公家具定点议价采购合同

合同编号：HT-2021-00902058

甲方：茂名职业技术学院

乙方：江西远大保险设备实业集团有限公司

合同金额(元)：98666.00

人民币大写：玖万捌仟陆佰陆拾陆元整



为保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规，以及广东省定点采购相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、合同标的

服务内容：办公家具采购

产品名称	技术规格	数量	金额(元)	备注
办公家具	A0602 台、桌类	4	¥5956.00	
办公家具	A0602 台、桌类	1	¥1299.00	
办公家具	A0602 台、桌类	60	¥47940.00	
办公家具	A0603 椅凳类	7	¥5551.00	
办公家具	A0603 椅凳类	120	¥37920.00	
合计	¥98666.00 大写(人民币)：玖万捌仟陆佰陆拾陆元整			

合同总额包括货款、技术服务费、技术人员的工勤费用(包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等)、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、甲方的权利和义务

(一) 甲方的权利

- 1.要求乙方按质按量按期提供合同约定的货物及相关服务。
- 2.对乙方提供的家具进行验收。

(二) 甲方的义务

- 1.为乙方提供必要的工作合作。
- 2.协调解决项目开展中出现的问题。
- 3.按规定的方式进行付款。

三、乙方的权利和义务



(一) 乙方的权利

1.要求甲方为本合同标的项目工作的开展提供必要的资料和便利。

2.要求甲方按本合同约定及时支付合同款项。

(二) 乙方的义务

1.向甲方提供满足合同要求的货物及相关服务,承担货物、运输、安装、调试、免费期质保等工作及一切费用。

2.不得将本合同委托的事项转委托第三方。

四、交货

1.交货时间:自合同签订后20个工作日

2.交货地点:由甲方指定地点

五、验收

1.所有货物生产前及生产期间,甲方有权就乙方用于生产甲方所购产品的备料单进行抽检,对进货材料(含板材、五金配件等)随机抽样送产品质量检验所检验,取得相应的检验报告。如检验结果与乙方提供的检测报告不符,检验费由乙方支付,反之则由甲方支付。

2.甲方有权拒绝乙方使用检验不合格的材料投入生产,有权拒绝对不合格产品进行验收。

3.在产品生产过程中和安装完成后,乙方应主动配合甲方的验收小组进行验收,如检测达不到国家规定的质量和环保要求,甲方有权退货,乙方须承担甲方因此而造成的相关损失。

六、售后服务

1.免费质保期:乙方须提供不少于5年免费质保期(质保期的计算自所有家具设备安装调试到位并通过检测验收合格后开始。免费质保期内实行“三包”,时间自家具最终验收合格并交付使用之日起计算)。

2.服务响应时间:接到维修通知后2小时内响应,12小时内到达现场。

3.质保期内如出现严重质量问题,72小时内不能完成维修,则乙方最迟应在15日内免费向甲方提供同样规格要求的替代品。

4.在质保期内,同一缺陷经三次维修,调换后仍无法达到质量标准的,则认定该类产品均不合格,甲方有权将该类产品无条件退货。由此造成的损失,全部由乙方承担。

5.免费质保期内,非甲方的人为原因而出现的产品质量及安装问题,由乙方负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。


6.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修,即由乙方派员到使用现场维修,由此产生的一切费用均由乙方负责。

七、付款

支付方式:安装调试完毕后甲方向乙方支付全部货款

八、保密

甲乙双方在订立合同、合同履行过程中,知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息,不得泄露或者不正当使用;泄露、不正当使用



该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。

九、争议处理

因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如协商或调解不能解决争议，则按相关法律法规处理。

十、合同生效

1. 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

2. 本合同由甲乙双方签字盖章后生效



(以下无正文)

甲方(公章): 茂名职业技术学院

甲方代表: 罗良宏

甲方联系人: 罗良宏

联系电话: 0668-2920026

合同签订日期: 2021.9.26

罗良宏

乙方(公章): 江西远大保险设备实业集团有限公司

乙方代表: 李绪发

开户银行: 中国银行股份有限公司樟树支行

银行账号: 205197298879

乙方联系人: 李绪发

联系电话: 13128283856

合同签订日期: 2021.9.26



此复印件与原件相符	
经办人签字	李绪发
提供日期	2021年11月29日

茂名职业技术学院招标采购立项申报表

项目名称	北校区多功能报告厅信息化项目	
预算金额	学院资金：¥	财政资金：¥1,080,000.00 元
资金来源	资金科目 或批文名称： <u>2021年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”资金和2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（第二批））</u> 备注：①此为必填项，名称须具体。②属上级财政的须提供原版文件或批文复印件。	
	付款方式是否有特殊要求：	
	采购需求部门负责人意见： 陈耀 2021年8月23日	经费管理部门负责人意见： 陈再清 2021年8月23日
	资产管理部门负责人意见： 陈耀 2021年8月23日	财务处负责人意见： 陈再清 2021年8月23日
招标办公室负责人意见： 根据政府采购和学校招标采购管理办法相关规定，项目中办公家具和装修工程拟在广东省政府采购智慧云平台定点集中采购，项目其它没批采用竞争性磋商方式采购。 陈耀 2021年8月23日	学院办公室负责人意见： 陈再清 2021年8月23日	
纪检监察审计室负责人意见： 陈再清 2021年8月23日	需求部门分管校领导审签： _____ 年 月 日	
分管资产校领导审签： 陈再清 2021年8月23日	分管招标校领导审签： _____ 年 月 日	
校长审批： 柯文静 2021年8月23日	经办人签字 柯文静 提供日期 2021年11月29日 2021年8月23日	





茂名职业技术学院采购项目验收报告单

根据学院采购合同（合同编号：HT-2021-00902058）的约定，我单位对项目名称：茂名职业技术学院多功能报告厅信息化项目（办公家具）采购项目（采购项目编号： ），对供应商：江西远大保险设备实业集团有限公司提供的货物进行验收。验收情况如下：

序号	商品名称	数量	单价	合同金额/元
1	多功能报告厅办公家具	1 批	98666.00	98666.00
2				
3				
4				
合 计				¥98666.00

验收内容	品牌厂商是否正确： <input checked="" type="checkbox"/>	规格型号是否正确： <input checked="" type="checkbox"/>	材质配置是否正确： <input checked="" type="checkbox"/>
	数量是否正确： <input checked="" type="checkbox"/>	是否全新原厂正品： <input checked="" type="checkbox"/>	包装是否完好： <input checked="" type="checkbox"/>
	安装调试是否正常： <input checked="" type="checkbox"/>	现场测试是否达标： <input type="checkbox"/>	运行是否存在安全隐患： <input type="checkbox"/>
	操作培训是否完成： <input type="checkbox"/>	是否有随机资料、保修卡： <input type="checkbox"/>	
	其他内容与合同条款是否一致： <input type="checkbox"/>		
(超出上述选项的，应当另附验收内容。)			

是否有专业机构检测验收报告（选择有的，必须填写）：有 <input type="checkbox"/> 没有 <input checked="" type="checkbox"/>	与代理机构联合验收意见（选择有的，必须填写）：有 <input type="checkbox"/> 没有 <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

采购验收结论及付款建议：

该月货物经现场验收，已由供货商供货完毕并能正常使用。
 货物数量、规格、型号及技术参数均与采购合同约定的
 需求内容一致，符合规格。

验收小组成员（签字）：李良
 2021年11月23日



茂名职业技术学院

成交通知书

广东龙健电子科技有限公司：

茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目，
采购编号：MZY2021NBZB050，于2021年9月3日15:00进行磋商评审，根据评审小组评审结果和推荐意见，现确定你公司为本项目成交单位，成交金额：¥593,229.00元。

请你公司收到本成交通知书后及时与我校联系签订有关合同，本项目将严格按照采购文件要求、响应文件承诺进行验收，弄虚作假将不予验收通过，责任由你公司全部承担。

联系部门：学院办公室

联系人：罗良宏

联系电话：0668—2920026



此复印件与原件相符
经办人签字 柯文静
提供日期 2021年11月29日



Windows 打印机测试页

你已将 HP LaserJet 1020 正确安装在 XY-20181217VRMV 上。

打印机属性

提交时间:	16:59:55
日期:	2021-11-24
用户名:	XY-20181217VRMV\Administrator
计算机名:	XY-20181217VRMV
打印机名称:	HP LaserJet 1020
打印机型号:	HP LaserJet 1020
彩色支持:	否
端口名称:	USB002
数据格式:	IMF
打印机共享名:	
打印处理器:	HP1020PrintProc
操作系统环境:	Windows x64

打印驱动程序属性

驱动程序名称:	HP LaserJet 1020
驱动程序类型:	类型 3 - 用户模式
驱动程序版本:	2012.918.1.57980

其他打印驱动程序文件

- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\GChp1020.dll
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SUhp1020.ENT
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SUhp1020.VER

广东增值税专用发票

No 61828387

4400213130

61828387

开票日期: 2021年11月24日

4400213130



名称: 茂名职业技术学院
 纳税人识别号: 12440900456408565M
 地址: 广东省茂名市文明北路232号 0668-2920886
 开户行及账号: 建行茂名市分行文明北路支行44001690811051434400

货物或应税劳务、服务名称
 (详见随货清单)

规格型号
 数量
 单位

单价

金额

税率

税额

11964.59

96531.41

13%

11964.59

000291/73+5>05<*89-8+88<>-+0
 155*16-623<0+*6160/<>+524*-3
 0<*61*2146-99<0-12913>2894*4
 50724<7215+71/0174/*039315+*

此复印件与原件相符

经办人签字 何文辉

提供日期 2021年11月24日

¥11964.59

价税合计(大写) 壹拾万捌仟伍佰贰拾陆圆整

(小写) ¥108526.00

名称: 广东龙德电子科技有限公司
 纳税人识别号: 91440881MA558Y2936
 地址: 广东省江门市蓬江区棠涌镇528号(606) 办公楼5号楼二楼 0759-6523268
 开户行及账号: 中国建设银行松萝支行 44050168725100006595



收款人: 凌楚莹

复核: 张莹

开票人: 林静

销售方

第三联: 发票联 购买方记账凭证

增值税专用发票 [2021] 150 号中钞华霖实业公司

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：茂名职业技术学院

销售方名称：广东龙健电子科技有限公司

所属增值税专用发票代码：4400213130

号码：61828387

共 1 页 第 1 页

序号	货物(劳务)名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*计算机配套产品*时序器	Q-80N	台	1	1997.345132	1997.35	13%	259.65
2	*计算机网络设备*无线讨论型会议系统主机	M6500	台	1	6903.539823	6903.54	13%	897.46
3	*电子元件*无线讨论型会议系统主席单元	M6520	支	1	1471.681415	1471.68	13%	191.32
4	*电子元件*无线讨论型会议系统代表单元	M6521	支	7	1453.9823	10177.88	13%	1323.12
5	*电子元件*锂电池专用充电机	S-POWER	套	1	1752.212389	1752.21	13%	227.79
6	*电子元件*无线系统专用锂电池	180P	个	20	68.14159292	1362.83	13%	177.17
7	*电子元件*话筒	ACT-800	套	3	4275.221238	12825.66	13%	1667.34
8	*电子元件*话筒	MT-903	支	1	1121.238938	1121.24	13%	145.76
9	*电子元件*天线放大器	EW9300	套	1	4275.221238	4275.22	13%	555.78
10	*计算机网络设备*高清视频会议终端	XT900	套	1	32591.15044	32591.15	13%	4236.85
11	*信息技术服务*会议账号三年使用费	配套	项	1	8405.660377	8405.66	6%	504.34
12	*电子计算机*二合一处理器	V1160	台	1	7709.734513	7709.73	13%	1002.27
13	*计算机配套产品*接收卡	DH426	套	44	117.699115	5178.76	13%	673.24
14	*计算机外部设备*电脑显示器	配套	台	1	788.4955752	788.50	13%	102.50
小计						96561.41		11964.59
总计						96561.41		11964.59
备注								

销售方(章):



填开日期：2021年11月24日



销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：茂名职业技术学院

销售方名称：广东龙健电子科技有限公司

所属增值税专用发票代码： 4400213130

号码：61828387

共 1 页 第 1 页

序号	货物(劳务)名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*计算机配套产品*时序器	Q-80N	台	1	1997.345132	1997.35	13%	259.65
2	*计算机网络设备*无线讨论型会议系统主机	M6500	台	1	6903.539823	6903.54	13%	897.46
3	*电子元件*无线讨论型会议系统主席单元	M6520	支	1	1471.681415	1471.68	13%	191.32
4	*电子元件*无线讨论型会议系统代表单元	M6521	支	7	1453.9823	10177.88	13%	1323.12
5	*电子元件*锂电池专用充电机	S-POWER	套	1	1752.212389	1752.21	13%	227.79
6	*电子元件*无线系统专用锂电池	180P	个	20	68.14159292	1362.83	13%	177.17
7	*电子元件*话筒	ACT-800	套	3	4275.221238	12825.66	13%	1667.34
8	*电子元件*话筒	MT-903	支	1	1121.238938	1121.24	13%	145.76
9	*电子元件*天线放大器	EW9300	套	1	4275.221238	4275.22	13%	555.78
10	*计算机网络设备*高清视频会议终端	XT900	套	1	32591.15044	32591.15	13%	4236.85
11	*信息技术服务*会议账号三年使用费	配套	项	1	8405.660377	8405.66	6%	504.34
12	*电子计算机*二合一处理器	V1160	台	1	7709.734513	7709.73	13%	1002.27
13	*计算机配套产品*接收卡	DH426	套	44	117.699115	5178.76	13%	673.24
14	*计算机外部设备*电脑显示器	配套	台	1	788.4955752	788.50	13%	102.50
小计						96561.41		11964.59
总计						96561.41		11964.59
备注								

销售方(章):



填开日期：2021年11月24日








4400213130

广东增值税专用发票



No 61828390 4400213130

61828390

开票日期: 2021年11月24日

税总货劳函 [2021] 150 号中纱华泰实业公司

购买方	名称: 茂名职业技术学院	密码区	000-*>+2033/>0-997+065<<9<-/ 369>481370*49298370260886518 3274-<<-<<1+6+9*984*159/0+8+ 66/522694137290174/*03++>5>5						
	纳税人识别号: 12440900456408565M		货物或应税劳务、服务名称 (详见销货清单)	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率
	地址、电话: 广东省茂名市文明北路232号 0668-2920886						95927.43	13%	12470.57
	开户行及账号: 建行茂名市分行文明北路支行44001690311051434400								
合计									¥12470.57
价税合计(大写)		壹拾万捌仟叁佰玖拾捌圆整			(小写)		¥108396.00		
销售方	名称: 广东龙健电子科技有限公司	备注							
	纳税人识别号: 91440881MA558Y2936		批复印件与原件相符 经办人签字 柯文静 提供日期 2021年11月29日						
	地址、电话: 广东湛江经济开发区九州江大道828号(G06)办公楼5号楼二楼 0759-6522388		广东龙健电子科技有限公司						
	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司湛江大道北京行44050168726100000398		按照专用发票						

收款人: 凌楚莹

复核: 张莹

开票人: 林静

销售方: 柯文静

第三联: 发票联 购买方记账凭证

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：茂名职业技术学院

销售方名称：广东龙健电子科技有限公司

所属增值税专用发票代码： 4400213130

号码：61828390

共 1 页 第 1 页

序号	货物(劳务)名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*光电子器件*P2全彩屏	P2	m ²	3	11946.90265	35840.71	13%	4659.29
2	*电子计算机*笔记本电脑	配套	套	1	5694.690265	5694.69	13%	740.31
3	*计算机配套产品*无线投屏器	定制	套	1	1646.902654	1646.90	13%	214.10
4	*配电控制设备*配电箱	20KW	套	1	3066.371681	3066.37	13%	398.63
5	*金属制品*屏体结构	免焊接型材边框	m ²	19.35	619.4690265	11986.73	13%	1558.27
6	*电线电缆*附材	国产	批	1	5957.522123	5957.52	13%	774.48
7	*计算机外部设备*室内LED屏	P4.75	m ²	2.68	3982.300884	10672.57	13%	1387.43
8	*软件*会标屏控制系统	ZH-手机WIFI版	套	1	3399.115044	3399.12	13%	441.88
9	*配电控制设备*供电	定制	套	1	700.8849557	700.88	13%	91.12
10	*金属制品*屏体结构	定制	套	1	2566.371681	2566.37	13%	333.63
11	*计算机配套产品*二层以太网交换机	LS-5130S-28P-E1	台	1	3430.973451	3430.97	13%	446.03
12	*电子元件*千兆单模光模块	SFP-GE-LX-SM1310-D	台	2	717.699115	1435.40	13%	186.60
13	*电子元件*无线控制器AC	TL-R476G+	台	1	555.7522123	555.75	13%	72.25
14	*电子元件*AP	TL-AP306C-PoE	台	2	415.9292035	831.86	13%	108.14
15	*计算机配套产品*千兆POE交换机	TL-SG1005P	台	1	415.9292035	415.93	13%	54.07
16	*电子元件*单模尾纤	单模双芯FC-LC接口	台	2	95.57522123	191.15	13%	24.85
17	*电线电缆*光缆	光缆	卷	1	7534.513274	7534.51	13%	979.49
小计						95927.43		12470.57
总计						95927.43		12470.57
备注								

销售方(章):



填开日期：2021年11月24日



销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：茂名职业技术学院

销售方名称：广东龙健电子科技有限公司

所属增值税专用发票代码： 4400213130

号码：61828390

共 1 页 第 1 页

序号	货物(劳务)名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*光电子器件*P2全彩屏	P2	m²	3	11946.90265	35840.71	13%	4659.29
2	*电子计算机*笔记本电脑	配套	套	1	5694.690265	5694.69	13%	740.31
3	*计算机配套产品*无线投屏器	定制	套	1	1646.902654	1646.90	13%	214.10
4	*配电控制设备*配电箱	20KW	套	1	3066.371681	3066.37	13%	398.63
5	*金属制品*屏体结构	免焊接型材边框	m²	19.35	619.4690265	11986.73	13%	1558.27
6	*电线电缆*附材	国产	批	1	5957.522123	5957.52	13%	774.48
7	*计算机外部设备*室内LED屏	P4.75	m²	2.68	3982.300884	10672.57	13%	1387.43
8	*软件*会标屏控制系统	ZH-手机WIFI版	套	1	3399.115044	3399.12	13%	441.88
9	*配电控制设备*供电	定制	套	1	700.8849557	700.88	13%	91.12
10	*金属制品*屏体结构	定制	套	1	2566.371681	2566.37	13%	333.63
11	*计算机配套产品*二层以太网交换机	LS-5130S-28P-EI	台	1	3430.973451	3430.97	13%	446.03
12	*电子元件*千兆单模光模块	SFP-GE-LX-SM1310-D	台	2	717.699115	1435.40	13%	186.60
13	*电子元件*无线控制器AC	TL-R476G+	台	1	555.7522123	555.75	13%	72.25
14	*电子元件*AP	TL-AP306C-PoE	台	2	415.9292035	831.86	13%	108.14
15	*计算机配套产品*千兆POE交换机	TL-SG1005P	台	1	415.9292035	415.93	13%	54.07
16	*电子元件*单模尾纤	单模双芯FC-LC接口	台	2	95.57522123	191.15	13%	24.85
17	*电线电缆*光缆	光缆	卷	1	7534.513274	7534.51	13%	979.49
小计						95927.43		12470.57
总计						95927.43		12470.57
备注								

销售方(章):



填开日期：2021年11月24日




广东增值税专用发票

4400213130

No 51828976

4400213130
61828976

开票日期: 2021年11月24日




名称: 茂名职业技术学院
纳税人识别号: 12440900456408565M
地址、电话: 广东省茂名市文明北路232号 0668-2920886
开户行及账号: 建行茂名市分行文明北路支行44001690311051434400

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*电子元件*显示器	190706	台	1	9734.51	9734.51	13%	1265.49
*计算机配套产品*32U机箱		台	2	2389.890531	4779.78	13%	621.24
*电子元件*噪声隔离器		台	1	1051.337436	1051.33	13%	136.67
*电线电缆*线材		台	1	10619.49027	10619.47	13%	1380.53
*电线电缆*其他辅料		台	1	12664.60177	12664.60	13%	1685.40
合 计					39148.67		5089.33
价税合计(大写)					(小写) 44238.00		



复制件与原件相符
经办人: 签字
提供日期: 2021年11月24日



名称: 广东龙健电子科技有限公司
纳税人识别号: 91440881MA558Y2936
地址、电话: 广东省江湾经济开发区九州江大道88号(000)办公楼5号楼二楼 0758-5522288
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司肇庆分行44050168725100000395

收款人: 张楚莹
复核: 张云
开票人: 郭静
销售方: (章)


第三联: 发票联 购买方记账凭证

税证贷券函[2021]150号中钞华联实业公司



4400213130

广东增值税专用发票



No 61828388 4400213130
61828388

开票日期: 2021年11月24日

税总货劳函[2021]150号中鈔华森实业公司

购买方	名称: 茂名职业技术学院 纳税人识别号: 12440900456408565M 地址、电话: 广东省茂名市文明北路232号 0668-2920886 开户行及账号: 建行茂名市分行文明北路支行44001690311051484400				密码区	008<0+8<56<<885>90/-+8/>7*65 683-+/*94><85+>3>9*31/8>75+7 82-53606*455228148/+>>3311-* *+ /516>*453-590174/*03972744		
	货物或应税劳务、服务名称 *光电子器件*P2全彩屏	规格型号 P2	单位 m ²	数量 8.32		单价 11946.902655	金额 99398.23	税率 13%
合计		价税合计(大写)		提供日期		提供日期		
合计		价税合计(大写)		提供日期		提供日期		
合计		价税合计(大写)		提供日期		提供日期		
销售方	名称: 广东龙健电子科技有限公司 纳税人识别号: 91440881MA556Y2936 地址、电话: 广东湛江经济技术开发区九州江大道228号(006)办公楼2号楼二楼 0759-6822288 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司湛江大道北支行44050168725100000399				备注			
	收款人: 凌楚莹					复核: 张芸		开票人: 林静



此复印件与原件相符
经办人签字 柯文静
提供日期 2021年11月29日




第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证





4400213130

广东增值税专用发票



No 61828389 4400213130

61828389

开票日期: 2021年11月24日

税务总局函[2021]150号中钞华泰实业有限公司

购买方	名称: 茂名职业技术学院					密码区	000>02-2-*42+8>8<85+3++3/75-51990<3<442/62692/173<34<0+229*3<021+079233459-24+30--131-57*5<1*/92710174/*0310>72-			
	纳税人识别号: 12440900456408565M									
地址、电话: 广东省茂名市文明北路232号 0668-2920886										
开户行及账号: 建行茂名市分行文明北路支行44001690311051434400										
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额		
*光电子器件*P2全彩屏		P2	m ²	8	11946.902655	95575.22	13%	12424.78		
合计						¥95575.22		¥12424.78		
价税合计(大写)		壹拾万捌仟			此复印件与原件相符		经办人签字 柯静			
					提供日期 2021年11月29日		(小写) ¥108000.00			
销售方	名称: 广东龙德电子科技有限公司					注				
	纳税人识别号: 91440881MA558Y2936									
地址、电话: 广东阳江经济开发区九州江大道226号(G06)办公楼5号楼二楼 0759-8582288										
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司阳江大道北支行44050188735100000888										




此复印件与原件相符
经办人签字 柯静
提供日期 2021年11月29日

收款人: 凌楚莹

复核: 张芸

开票人: 林静

销售方: (章)



第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400213130

广东增值税专用发票



No 61828386 4400213130

61828386

开票日期: 2021年11月24日

税总货劳函 [2021] 150号 中钞华森实业公司

购买方	名称: 茂名职业技术学院	纳税人识别号: 12440900456408565M	地址、电话: 广东省茂名市文明北路232号 0668-2920836	开户行及账号: 建行茂名分行文明北路支行44001690311051434400	密码区	007568329-1737*9>2-23+638+4+64+/60/46*5// *55+596*0<47794*2-35463<>--6*99>61*2*>310<3030-262484/20*0174/*03--1257																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>货物或应税劳务、服务名称</th> <th>规格型号</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>单价</th> <th>金额</th> <th>税率</th> <th>税额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*电子元件*音箱</td> <td>HM-12</td> <td>只</td> <td>2</td> <td>3486.7256637</td> <td>6973.45</td> <td>13%</td> <td>906.55</td> </tr> <tr> <td>*电子元件*功放</td> <td>CA-450</td> <td>只</td> <td>4</td> <td>3679.6460177</td> <td>14718.58</td> <td>13%</td> <td>1913.42</td> </tr> <tr> <td>*电子元件*音箱</td> <td>HM-10</td> <td>只</td> <td>4</td> <td>3399.1180442</td> <td>13596.46</td> <td>13%</td> <td>1767.54</td> </tr> <tr> <td>*电子元件*音箱</td> <td>PS08</td> <td>只</td> <td>2</td> <td>3399.1150442</td> <td>6798.23</td> <td>13%</td> <td>883.77</td> </tr> <tr> <td>*计算机网络设备*AVM交互式主机</td> <td>AV88</td> <td>台</td> <td>1</td> <td>5324.805</td> <td>5324.805</td> <td>13%</td> <td>686.22</td> </tr> <tr> <td>*计算机配套产品*HDMI输入卡</td> <td>4I-HS</td> <td>张</td> <td>1</td> <td>430.50</td> <td>430.50</td> <td>13%</td> <td>56.00</td> </tr> <tr> <td>*计算机配套产品*HDMI输出卡</td> <td>4O-HS</td> <td>张</td> <td>1</td> <td>669.67</td> <td>669.67</td> <td>13%</td> <td>87.06</td> </tr> <tr> <td>*计算机外部设备*10寸触摸屏</td> <td>ComNet-10</td> <td>台</td> <td>1</td> <td>897.54</td> <td>897.54</td> <td>13%</td> <td>116.68</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12855.66</td> <td></td> <td>1671.14</td> </tr> </tbody> </table>					货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	*电子元件*音箱	HM-12	只	2	3486.7256637	6973.45	13%	906.55	*电子元件*功放	CA-450	只	4	3679.6460177	14718.58	13%	1913.42	*电子元件*音箱	HM-10	只	4	3399.1180442	13596.46	13%	1767.54	*电子元件*音箱	PS08	只	2	3399.1150442	6798.23	13%	883.77	*计算机网络设备*AVM交互式主机	AV88	台	1	5324.805	5324.805	13%	686.22	*计算机配套产品*HDMI输入卡	4I-HS	张	1	430.50	430.50	13%	56.00	*计算机配套产品*HDMI输出卡	4O-HS	张	1	669.67	669.67	13%	87.06	*计算机外部设备*10寸触摸屏	ComNet-10	台	1	897.54	897.54	13%	116.68	合计					12855.66		1671.14	价税合计(大写) 壹拾壹万壹仟柒佰肆拾柒元肆角 (小写) 111747.00		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额																																																																																	
*电子元件*音箱	HM-12	只	2	3486.7256637	6973.45	13%	906.55																																																																																	
*电子元件*功放	CA-450	只	4	3679.6460177	14718.58	13%	1913.42																																																																																	
*电子元件*音箱	HM-10	只	4	3399.1180442	13596.46	13%	1767.54																																																																																	
*电子元件*音箱	PS08	只	2	3399.1150442	6798.23	13%	883.77																																																																																	
*计算机网络设备*AVM交互式主机	AV88	台	1	5324.805	5324.805	13%	686.22																																																																																	
*计算机配套产品*HDMI输入卡	4I-HS	张	1	430.50	430.50	13%	56.00																																																																																	
*计算机配套产品*HDMI输出卡	4O-HS	张	1	669.67	669.67	13%	87.06																																																																																	
*计算机外部设备*10寸触摸屏	ComNet-10	台	1	897.54	897.54	13%	116.68																																																																																	
合计					12855.66		1671.14																																																																																	
销售方	名称: 广东龙健电子科技有限公司	纳税人识别号: 91440881MA558Y2936	地址、电话: 广东湛江经济技术开发区九洲江大道328号(306)办公楼6号楼二楼 0759-6522398	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司湛江大道北支行44050168725100000399	备注																																																																																			
	收款人: 凌楚莹 复核: 张芸 开票人: 林静 销售方: (章)																																																																																							



复印件与原件相符 经办人 林静 提供日期 2021年11月24日



第三联: 发票联 购买方记账凭证

不
控
心

采购合同书

合同编号：MZY2021-241

项目名称：茂名职业技术学院北校区多功能报
告厅信息化项目（设备）

长
健
心



此复印件与原件相符
经办人签字 柯静
提供日期 2021年11月29日

合同主要条款

根据茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

茂名职业技术学院北校区多功能报告厅音视频系统，详细清单见附件一。

二、合同金额

人民币：593229.00元，大写：伍拾玖万叁仟贰佰贰拾玖元整。

三、项目完成时间：

合同签订之日起 30 日内全部完成供货、安装调试并交付正常使用。

四、交货和安装地点：

乙方负责把货物运输至甲方指定地点，货物的包装、运输、装卸必须符合货物保护特性要求。

五、安装与调试：

供应商负责货物安装并调试至正常使用状态。

六、质量和权利要求：

1、货物为原制造商制造的全新产品，未曾使用过，无污染，无侵权行为，其质量、规格及技术特征符合国家行业标准、规范以及磋商文件要求或响应文件承诺，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、权利保证：乙方应保证出售给甲方的产品（含配件）或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

七、验收：

验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合磋商文件要求或响应文件承诺；③货物来源国官方标准。

八、质量保证期（简称“质保期”）及售后服务要求：

1、质保期：自项目验收合格并交付使用之日起乙方对本项目货物提供不少 1 年质保期（LED 产品三年质保）和终生技术支持保障服务（若国家和/或生产厂家对本项目货物质保期的规定高于本项目要求的，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

2、质保期内发生的质量问题及安装问题，由乙方负责免费解决（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障除外），并承担由此产生的一切责任和费用。



质保期内乙方对所供货物实行无偿包修、包换、包维护和技术支持。

3、质保期内对甲方的报障通知，乙方必须在接报后 24 小时内到达现场，在 48 小时内处理完毕，若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备给甲方临时使用。逾期未履行则乙方须按 2000 元/天向甲方支付违约金。

4、质保期内服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修、更换坏损设备等，由此产生的一切责任和费用均由乙方承担。

5、任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应承担的责任。

九、质量保证金（质保金）：

1、本项目质保金金额为本项目合同金额的 5%。

2、合同签订前，成交供应商必须将质保金全额划到采购人指定银行账号，否则，视为成交供应商拒绝按采购文件要求签订合同，采购人有权单方面取消供应商的成交资格，一切损失由供应商承担和赔偿。

3、采购人收取质保金指定银行账号：

名称：茂名职业技术学院

纳税人识别号：12440900456408565M

地址：广东省茂名市文明北路 232 号

帐号：44001690311051434400

开户行：建行茂名市分行文明北路支行

4、合同签订前，成交供应商必须向采购人招标办公室提交质保金全额转账银行凭证，作为合同签订的条件之一。

5、质保期内如无质量问题或合同纠纷，质保时间（一年）满后 30 日内采购人不计利息退还质保金；如有质量问题或合同纠纷，将在质量问题或合同纠纷处理完毕，采购人扣除相关费用后质保金如还有余额，采购人予以不计利息退还。

十、付款方式：

本项目无预付款，乙方完成供货、安装调试，经甲方验收合格，交付使用后 30 日内甲方支付 100% 合同款。乙方负责开具合法的全额完税销售发票。

十一、其他要求：

乙方应承担商标、版权和专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用。

十二、违约责任

1、由于乙方原因造成交货延误，乙方应支付违约金，每逾期一日罚应当交货的货值 1%，由甲方直接从乙方的合同款中扣抵。



2、甲方无正当理由逾期付款，则每日按本合同总价的1%向乙方偿付违约金。

十三、材料、设备等要求

本项目所采用的材料必须是环保并符合消防要求。

十四、争议的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，由甲方所在地仲裁机构或法院按相关法律法规处理。

2、因任何一方违约致使对方采取诉讼方式实现债权的，违约方应承担对方为此支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费。

十五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十六、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十七、其它

1. 本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十八、合同生效：

1. 本合同由甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 本合同一式拾份，均为正本，具有同等法律效力。甲方执捌份，乙方执贰份。

甲方(公章)：



法定代表人(签字或盖私章)：

Handwritten signature in black ink.

乙方(公章)：广东龙健电子科技有限公司



法定代表人(签字或盖私章)：



开户行：中国建设银行股份有限公司廉江

大道北支行

账号：4405 0168 7251 0000 0399

2021年09月07日



附件一：

序号	货物名称	品牌	型号	数量	单位	单价(元)	单项合计(元)
1	音箱	G. L. S/中国	HM-12	2	只	3,940	7880
2	功放	G. L. S/中国	CA-450	1	台	4,158	4158
3	音箱	G. L. S/中国	HM-10	4	只	3,841	15364
4	功放	G. L. S/中国	CA-450	2	台	4,158	8316
5	音箱	G. L. S/中国	PS08 R2	2	只	3,841	7682
6	功放	G. L. S/中国	CA-450	1	台	4,158	4158
7	AVM 交互式主机 (含软件)	G. L. S/中国	AV88M	1	台	46,825	46825
8	HDMI 输入卡	G. L. S/中国	4I-HS	1	张	3,742	3742
9	HDMI 输出卡	G. L. S/中国	4O-HS	1	张	5,821	5821
10	10寸触控屏	G. L. S/中国	ConNet-P10	1	台	7,801	7801
	时序器	G. L. S/中国	Q-80N	1	台	2,257	2257
	无线讨论型会议系统主机	G. L. S/中国	M6500	1	台	7,801	7801
	无线讨论型会议系统主席单元	G. L. S/中国	M6520	1	支	1,663	1663
	无线讨论型会议系统代表单元	G. L. S/中国	M6521	7	支	1,643	11501
	锂电池专用充电机	G. L. S/中国	S-POWER	1	套	1,980	1980
	无线系统专用锂电池	G. L. S/中国	180P	20	个	77	1540

提供日期 2011年11月29日
 经办人 签字 何文辉
 业务技术部 何文辉 相符合



17	话筒	G.L.S/中国	ACT-800	3	套	4,831	14493
18	话筒	G.L.S/中国	MT-903	1	支	1267	1267
19	天线放大器	G.L.S/中国	EW9300	1	套	4,831	4831
20	高清视频会议终端	视启	XT900	1	套	36828	36828
21	无线鼠标、键盘	定制	配套	1	套	0	0
22	高清摄像头	定制	配套	1	个	0	0
23	会议账号三年使用费	定制	配套	1	项	8910	8910
24	P2 全彩屏	赛维	P2	19.32	m ²	13,500	260820
25	二合一处理器	诺瓦	V1160	1	台	8,712	8712
26	接收卡	诺瓦	DH426	44	套	133	5852
27	控制软件	诺瓦	定制	1	项	0	0
28	电脑显示器	定制	配套	1	台	891	891
29	笔记本电脑	定制	配套	1	套	6,435	6435
30	无线投屏器	冠艺	定制	1	套	1,861	1861
31	配电箱	德力西	20KW	1	套	3,465	3465
32	屏体结构	定制	免焊接型材边框	19.35	m ²	700	13545
33	附材	定制	国产	1	批	6,732	6732
34	室内 LED 屏	赛维	P4.75	2.68	m ²	4,500	12060

提供日期 2024年11月28日
 经办人签字 杨静
 附件与原件相符



35	会标屏控制系统	中航	ZH-手机 WIFI 版	1	套	3,841	3841
36	供电	定制	定制	1	套	792	792
37	屏体结构	定制	定制	1	套	2,900	2900
38	二层以太网交换机	华三 H3C	LS-5130S-28P-EI	1	台	3,877	3877
39	千兆单模光模块	华三 H3C	SFP-GE-LX-SM1310-D	2	台	811	1622
40	无线控制器 AC	TPLINK	TL-R476G-	1	台	628	628
41	AP	TPLINK	TL-AP306C-PoE	2	台	470	940
42	千兆 POE 交换机	TPLINK	TL-SG1005P	1	台	470	470
43	单模尾纤	定制	单模双芯 FC-LC 接口	2	台	108	216
44	光缆	定制	光缆	1	卷	8,514	8514
45	解码器	宇视	ADU8706	1	台	11,000	11000
46	3U 机柜	定制	定制	2	台	2700	5400
47	防雷分离器	APC	配套	1	台	1,188	1188
48	线材	定制	定制	1	批	12,000	12000
49	其他辅料	定制	定制	1	批	14,650	14650
合计:							593229.00

提供日期 2021年11月29日

经办人签字 柯文静

与原件相符



茂名职业技术学院招标采购立项申报表

项目名称	北校区多功能报告厅信息化项目	
预算金额	学院资金：¥	财政资金：¥1,080,000.00元
资金来源	资金科目 或批文名称：2021年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”资金和2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（第二批）） 备注：①此为必填项，名称须具体。②属上级财政的须提供原版文件或批文复印件。	
	付款方式是否有特殊要求：	
	采购需求部门负责人意见： 陈耀 2021年8月23日	经费管理部门负责人意见： 陈耀 2021年8月23日
	资产管理部门负责人意见： 陈耀 2021年8月23日	财务处负责人意见： 陈耀 2021年8月23日
招标办公室负责人意见： 根据政府采购和学校招标采购管理办法相关规定，项目中办公家具和装修工程拟在广东省政府采购智慧云平台定点集中采购，项目其它没拟采用竞争性磋商方式采购。 陈耀 2021年8月23日	学院办公室负责人意见： 陈耀 2021年8月23日	
纪检监察审计室负责人意见： 陈耀 2021年8月23日	需求部门分管校领导审签： 年 月 日	
分管资产校领导审签： 陈耀 2021年8月23日	分管招标校领导审签： 陈耀 2021年8月23日	
校长审批： 陈耀 2021年8月23日		



附件印件与原件相符
 经办人签字 陈耀
 提供日期 2021年11月29日



Windows 打印机测试页

你已将 HP LaserJet 1020 正确安装在 DESKTOP-0TRTR1N 上。

打印机属性

提交时间: 16:57:03
日期: 2021-11-24
用户名: DESKTOP-0TRTR1N\lenovo
计算机名: DESKTOP-0TRTR1N
打印机名称: HP LaserJet 1020
打印机型号: HP LaserJet 1020
彩色支持: 否
端口名称: USB001
数据格式: IMF
打印机共享名: HPL1020
打印机位置:
打印处理器: HP1020PrintProc
注释:
分隔页位置:
操作系统环境: Windows x64

打印驱动程序属性

驱动程序名称: HP LaserJet 1020
驱动程序类型: 类型 3 - 用户模式
驱动程序版本: 2012.918.1.57980

其他打印驱动程序文件

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\GChp1020.dll
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SUhp1020.ENT
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SUhp1020.VER

茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目

【采购编号：MZY2021NBZB050】

评审小组推荐成交单位

2021年9月3日

成交单位名称	成交金额	评委签名	招标办人员
冻龙健电子科技有限公司	¥593229.00元	车德昌 李国梁 陈敬华	陈凯

茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目

【采购编号：MZY2021NBZB050】

评审小组推荐成交单位

2021年9月3日

成交单位名称	成交金额	评委签名	招标办人员
冻龙健电子科技有限公司	¥593229.00元	李德昌 李德昌 李德昌	陈凯



此复印件与原件相符
经办人签字 柯清宇
提供日期 2021年11月30日



广东省行政事业单位资金往来结算票据




AZ04254795

付款单位(人): 广东龙建北科

2021年 11月 30日

收款项目	单价	数量	金额								
			百	十	万	千	百	十	元	角	分
龙职院北校区多功能报告厅信息化项目(设备)质保金					2	9	6	6	1	4	5
合计金额人民币(小写)					2	9	6	6	1	4	5
合计金额人民币(大写)			贰万玖仟陆佰陆拾壹元肆角五分								
备注											

第二联 收据




收款单位(盖章):

复核:

收款人: 黄

广东省财政厅印制

此复印件与原件相符
 经办人签字 柯文静
 提供日期 2021年11月30日



茂名职业技术学院采购项目验收报告单

根据学院采购合同（合同编号：MZY2021-241）的约定，我单位对项目名称：茂名职业技术学院多功能报告厅信息化项目（设备）采购项目（采购项目编号：MZY2021NBZB050），对供应商：广东龙健电子科技有限公司提供的货物进行验收。验收情况如下：

序号	商品名称	数量	单价	合同金额/元
1	多功能报告厅信息化项目设备	1 批	593229.00	593229.00
2				
3				
4				
合 计				¥593229.00
验收 具 体 内 容	品牌厂商是否正确： <input checked="" type="checkbox"/> 规格型号是否正确： <input checked="" type="checkbox"/> 材质配置是否正确： <input checked="" type="checkbox"/> 数量是否正确： <input checked="" type="checkbox"/> 是否全新原厂正品： <input checked="" type="checkbox"/> 包装是否完好： <input checked="" type="checkbox"/> 安装调试是否正常： <input checked="" type="checkbox"/> 现场测试是否达标： <input checked="" type="checkbox"/> 运行是否存在安全隐患： <input type="checkbox"/> 操作培训是否完成： <input checked="" type="checkbox"/> 是否有随机资料、保修卡： <input checked="" type="checkbox"/> 其他内容与合同条款是否一致： <input type="checkbox"/> （超出上述选项的，应当另附验收内容。）			
是否有专业机构检测验收报告（选择有的，必须填写）：有 <input type="checkbox"/> 没有 <input checked="" type="checkbox"/>		与代理机构联合验收意见（选择有的，必须填写）：有 <input type="checkbox"/> 没有 <input checked="" type="checkbox"/>		
采购验收结论及付款建议： 经验收，该项目的产品型号、规格、数量和数目与合同一致，经验收的系统调试后已正常使用。 验收合格				
			验收小组成员（签字）： <u>黄海啸</u> 2021年11月17日	



此复印件与原件相符
 经办人签字 柯文静
 提供日期 2021年11月29日



044002000204

广东增值稅普通发票



№ 15916020

044002000204
15916020

校验码 70289 14988 02754 90961

开票日期: 2021年10月22日

粤税发劳票函〔2020〕1号 广东乐佳印刷有限公司

购买方	名称: 茂名职业技术学院				密区	57//6*85-<7/8**65-67588-/*3 2364/-/**/29029-02<9**+8<335 2-1*976-3+664/708*50095-087 >-0/3144/>9+/*2907-+8+->5>/		
	纳税人识别号: 12440900456408565M							
地址、电话:		开户行及账号:						
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程服务		规格型号	单位 项	数量 1	单价 83027.522836	金额 83027.52	税率 9%	税额 7472.46
合计						¥83027.52		¥7472.46
价税合计(大写)		玖万零伍佰圆整				(小写) ¥90500.00		
销售方	名称: 广东名城建设有限公司				备注	工程名称: 茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分) 工程地点: 广东省茂名市文明北路332号		
	纳税人识别号: 91440300MA5FGHFRXN							
地址、电话: 85920		开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司茂名福安支行 44050169091800000437						

收款人: 梁爱莲

复核: 赵秋颖

开票人: 梁爱莲

销售方: (章) 梁爱莲



此复印件与原件相符

经办人签字: 梁爱莲

提供日期: 2021年11月4日

第二联: 发票联 购买方记账凭证

编号：211298 类型：预算

项目名称：茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目

工程预算审核

报

告

书



此复印件与原件相符	
经办人签字	柯瑞
提供日期	2011年11月4日



茂名市投资审核中心

地址：茂名市人民南路新福一街 70 号

电话：2807522 2807577

报告编号：211298

项目名称：茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目

建设单位：茂名职业技术学院

审核造价：¥330,596.83

(大写)：叁拾叁万零伍佰玖拾陆元捌角叁分

单位负责人：

复审人：

签章：

此复印件与原件相符
经办人签字 柯立静
提供日期 2021年11月4日

主审人：

签章：



审核单位：茂名市投资审核中心

报告完成时间：2021年09月23日



茂名职业技术学院北校区多功能报告厅 信息化项目预算审核说明

一、工程概况：

工程内容包括：地面铺木地板、墙面做饰面板、天花吊顶及电气安装工程。

二、审核依据：

1、建设单位提供的茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目施工图。

2、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），建筑装饰工程执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、安装工程执行《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及省市相关规定。

3、材料价格参照2021年7月茂名市信息价及网上咨询价。

三、主要审核说明：

1、拆除废料外运由5公里调整为3公里。

2、浅木色生态板饰面、暖白色吸音板、复合地板、空调等材料价偏高，审核作了调整，并以材料暂估价处理。

3、暂列金额按分部分项工程的10%计算。

4、增值税按建办标函[2019]193号规定9%计算。

四、审核结果：

本工程送审预算价378236.67元，审核后预算价330596.83元，核减额47639.84元。

茂名市投资审核中心

2021年09月23日

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：北校区多功能报告厅信息化项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	【土建】北校区多功能报告厅信息化项目	197223.99	70477.88	5126.80	
2	【安装】北校区多功能报告厅信息化项目	133372.84	66000.00	3765.25	
合计		330596.83	136477.88	8892.05	

此复印件与原件相符

经办人签字 和子彬

提供日期 2021年11月4日



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除					9000.08	
		墙面					3435.10	
1	011614005001	窗帘盒拆除	1. 部位: 拆除原有窗帘	m	7.31	6.56	47.95	
2	011610001001	木门窗拆除	1. 部位: 原有木门拆除 2. 门窗洞口尺寸: M1421 3. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	5.88	19.97	117.42	
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 拆除原有墙面硬包埃特板背景墙 2. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	166.7372	13.56	2260.96	
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开门洞 2. 砌体材质: 180厚墙 3. 拆除砌体的截面尺寸: M1624 4. 弃渣运距: 自行考虑	m ³	7.68	131.35	1008.77	
		天棚					2095.29	
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原有天棚龙骨及饰面种类: 金属龙骨 3. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	180.94	11.58	2095.29	
		地面					431.87	
6	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原有仿木地板抬高地面 2. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	20.26	10.49	212.53	
7	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原有黑色瓷砖踢脚线 2. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	6.9765	31.44	219.34	
		其他					3037.82	
8	粤R2-1-296	圆型吸顶灯	1. 部位: 原有筒灯拆除	套	106	7.42	786.52	
9	粤R2-5-111	空调器室内机柜式(制冷量kw以内) 10	1. 部位: 拆除空调室内机 2. 其他: 设备拆除, 运至指定地点, 清理现场。	台	5	111.16	555.80	
10	粤R2-5-106	空调器室外机(制冷量kw以内) 10	1. 部位: 拆除空调室外机 2. 其他: 设备拆除, 运至指定地点, 清理现场。	台	5	115.36	576.80	
11	粤R2-1-269	金属线槽 宽+高(mm以内) 300	1. 部位: 拆除原有天棚内线槽	m	165	4.86	801.90	
本页小计							8683.28	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	粤R2-1-282	线槽内导线 导线截面(mm2以内) 70	1. 部位: 原有线槽配线拆除	m单线	495	0.64	316.80	
		新建					147616.41	70477.88
		楼地面装饰工程					44870.55	33007.95
13	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位: 门槛石 2. 贴结合层厚度、材料种类: 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1000x200mm天然大理石印度红 门槛石	m2	0.608	408.14	248.15	
14	011104002001	木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1220 mm×205 mm×12mm原木色复合木地板, 铺在原瓷砖面上 2. 防护材料种类: 6mm厚防潮膜	m2	161.865	223.63	36197.87	28892.96
15	011104002002	木(复合)地板 (舞台处)	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 镀锌方管80X120X3.0mm, 间距500X500mm, 铺在原有地面 2. 基层材料种类、规格: 16厘复合木板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1220 mm×205 mm×12mm原木色复合木地板, 铺在原瓷砖面上 4. 防护材料种类: 4mm厚防潮膜	m2	23.0535	309.47	7134.37	4115.05
16	011105003001	仿木纹瓷砖踢脚	1. 踢脚线高度: 150 2. 粘贴层厚度、材料种类: 3厚纯水泥浆, 17厚1: 3水泥砂浆打底 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8厚仿木纹瓷砖踢脚砖600X150, 600瓷砖割开 4. 防护材料种类: 白色水泥浆擦缝平墙身	m2	5.678	227.22	1290.16	
		门窗工程					9213.81	
本页小计							45187.35	33007.95

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024、1000*2400 2. 单开静音隔音实木门 3. 含实木门套、锁等五金配件 4. 含拆除损坏的土建修复	m2	2.4	675.53	1621.27	
18	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1624、1600*2400 2. 双开静音隔音实木门 3. 含实木门套、锁等五金配件 4. 含拆除损坏的土建修复	m2	7.68	624.67	4797.47	
19	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518、1500X1800 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6厚透明白玻	m2	2.7	413.69	1116.96	
20	010810003001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质:18厚细木工板 2. 防护材料种类:防火涂料两遍 3. 油漆种类、刷漆遍数:刮原子灰腻子两遍,调和漆两遍	m	3	112.39	337.17	
21	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:颜色及效果如设计图,最终甲方定 2. 窗帘高度、宽度:实际宽度3m,展开按2.5倍,高度3.9m 3. 窗帘层数:一层 4. 带幔要求:带幔	m2	11.7	114.61	1340.94	
		墙柱面装饰工程					69908.45	37469.93
22	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:封门洞 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑水泥砖封门洞DK1421	m3	1.176	742.36	873.02	
23	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:封门洞 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	5.88	91.23	536.43	
24	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:耐水成品腻子粉 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 部位:墙面	m2	5.88	10.48	61.62	
25	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	5.88	21.83	128.36	
本页小计							10813.24	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
26	011207001001	浅木色生态板饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 隔音棉、吸声材料 3. 基层材料种类、规格: 12MM厚石膏板+基层阻燃处理 4. 面层材料品种、规格、颜色: 浅木色生态板饰面	m2	113.5638	248.47	28217.20	14990.42	
27	011207001002	浅棕色吸音板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40X50双向木龙骨、轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 隔音棉 3. 基层材料种类、规格: 12厚刨花石膏板、基层阻燃处理 4. 面层材料品种、规格、颜色: 浅棕色吸音板	m2	124.7863	248.47	31005.65	16471.79	
28	011207001007	东边墙面节点(原有窗)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40X50双向木龙骨、轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 隔音棉 3. 基层材料种类、规格: 12厚刨花石膏板、3MM厚铝塑板、基层阻燃处理 4. 面层材料品种、规格、颜色: 浅棕色吸音板	m2					
29	011508004001	金属字	1、不锈钢字 2、具体如设计	个	8	529.58	4236.64	4000.00	
30	011502001002	金属装饰线	1. 基层类型: 木作基层 2. 线条材料品种、规格、颜色: 铝合金收边条 3. 位置: LOGO墙处	m	6.4	21.41	137.02		
		天棚工程					23623.60		
本页小计								68309.02	37469.93



注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
31	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊项(造型做法详见设计图) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚单层石膏板,用镀锌螺丝将板材与覆面龙骨固定 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:满刮腻子两遍、环保E0级乳胶漆两遍	m2	98.5698	101.70	10024.55		
32	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板面层 600×600 3. 压条材料种类、规格:铝扣板面层收边线	m2	93.6	144.53	13528.01		
33	011304002001	送风口、回风口	1. 安装固定方式:天棚面层开孔	个	6	11.84	71.04		
		措施项目					1348.45		
34	粤011701012001	活动脚手架	天棚活动脚手架	m2	182.2698	4.98	907.70		
35	粤011701012002	活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m2	212.925	2.07	440.75		
本页小计								24972.05	
合 计								157964.94	70477.88

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	3778.35			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费					赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中 δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					3778.35			

此复印件与原件相符

经办人签字 *杨文强*

提供日期 2011年11月4日



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	3778.35			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					3778.35			

此复印件与原件相符

经办人签字 柯文静

提供日期 2021年11月4日



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

暂列金额明细表

工程名称：【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：


第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	15661.65	
合 计			15661.65	—

此复印件与原件相符

经办人签字：

提供日期： 2022.11.4



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

单位工程人材机汇总表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	23.9006	92.00	2198.86
2	00010010	人工费	元	25798.0951	0.96	24766.17
3	00010010@1	人工费	元	848.7134	0.96	814.76
4	RGFTZ	人工费调整	元	13.9332	1.00	13.93
5	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0538	5000.00	269.00
6	01030055	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	6.946	5.55	38.55
7	02290030	麻袋	个	0.1338	1.95	0.26
8	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	283.9874	0.08	22.72
9	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	226.7105	0.40	90.68
10	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.33	0.15	0.05
11	03010227	木螺钉32mm	十套	7.3074	0.34	2.48
12	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	7.936	1.85	14.68
13	03010280	盘头螺钉M6×35	十套	0.99	4.33	4.29
14	03010320	螺母综合	十套	67.6438	2.91	196.84
15	03010417	自攻螺丝M5×16	十套	1.6288	0.36	0.59
16	03011115	地脚	十个	1.5663	13.92	21.80
17	03011315	高强螺栓	kg	2.3445	12.37	29.00
18	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	63.1365	2.73	172.36
19	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	1.546	4.68	7.24
20	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	1.5818	0.88	1.39
21	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	33.8219	1.02	34.50
22	03019011	圆钉30~45	kg	0.0858	3.76	0.32
23	03019021	圆钉50~75	kg	5.3579	3.65	19.56
24	03019031	射钉	十个	29.402	0.05	1.47
25	03019041	枪钉	盒	5.5783	6.55	36.54
26	03031051	铝合金窗轨L=1000	套	7.32	13.27	97.14
27	03033003	不锈钢合页100mm	个	11.5991	1.24	14.38
28	03134011	水砂纸	张	21.4065	0.80	17.13
29	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.4598	6.19	15.23
30	03213001	铁件综合	kg	102.4217	4.99	511.08
31	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.2326	450.00	104.67
32	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1498	450.00	67.41
33	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0285	650.00	18.53

此复印件与原件相符

经办人签字: 柯文

提供日期: 2011年11月4日

单位工程人材机汇总表

工程名称：【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	04030015	中砂	m3	1.2679	270.00	342.33
35	04090160	石膏粉	kg	0.08	1.42	0.11
36	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.2212	419.00	92.68
37	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	0.6484	419.00	271.68
38	05030140	杉木枋	m3	0.3423	1300.00	444.99
39	05030180	松木板	m3	0.0187	1300.00	24.31
40	05030380	木材锯材	m3	0.02	1300.00	26.00
41	05050110	胶合板2440×1220×18	m2	1.3758	35.60	48.98
42	05050110@1	胶合板2440×1220×16	m2	24.2062	31.64	765.88
43	05050130@3	浅木色生态板饰面18mm厚	m2	124.9202	120.00	14990.42
44	06010020	平板玻璃6	m2	2.7	41.50	112.05
45	07050050@2	8厚仿木纹瓷砖踢脚砖600X150 600×600	m2	5.9051	77.59	458.18
46	07130050@1	强化复合地板1220 mm×205 mm×12mm原木色	m2	194.1645	170.00	33007.97
47	08010001	大理石板	m2	0.6445	300.00	193.35
48	09010001@1	石膏板12mm	m2	266.2381	13.20	3514.34
49	09010001@2	石膏板9.5mm	m2	103.4983	12.80	1324.78
50	09050050	铝合金方板600×600	m2	96.408	72.00	6941.38
51	09130010@1	铝塑板3MM厚	m2	16.731	16.10	269.37
52	10010040	轻钢中龙骨	m	479.1561	3.91	1873.50
53	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	262.9844	4.56	1199.21
54	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	505.7511	9.97	5042.34
55	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	269.7373	9.97	2689.28
56	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	399.4057	3.89	1553.69
57	11010230	成品木门框	m	19.716	50.00	985.80
58	11190130	平开式成品门扇	m2	10.08	450.00	4536.00
59	11260010	布窗帘	m2	29.25	44.42	1299.29
60	12010280	木压条15×40	m	352.4486	1.86	655.55
61	12010310	装饰木条16×19	m	3.3528	0.94	3.15
62	12030120	铝合金收边条	m	47.316	17.37	821.88
63	13010040	醇酸磁漆	kg	0.6038	14.27	8.62
64	13010130	酚醛调和漆	kg	0.3776	7.39	2.79
65	13010150	酚醛清漆	kg	50.2706	8.20	412.22
66	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	10.7638	8.00	86.11


单位工程人材机汇总表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	13030450@1	内墙乳胶漆底漆	kg	1.2348	8.00	9.88
68	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	12.2029	8.00	97.62
69	13030460@1	内墙乳胶漆面漆	kg	1.3994	8.00	11.20
70	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	9.702	1.03	9.99
71	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	122.4237	0.93	113.85
72	13050400	防火涂料木面	kg	49.4442	15.01	742.16
73	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.0057	13.81	0.08
74	14010001	防腐油	kg	21.7003	30.75	667.28
75	14010010	清油	kg	0.0538	13.07	0.70
76	14010020	熟桐油	kg	0.1042	14.58	1.52
77	14030020	灯用煤油	kg	1.895	14.94	28.31
78	14050040	溶剂汽油	kg	0.0906	7.17	0.65
79	14090070	石蜡	kg	0.0161	3.00	0.05
80	14230030	大白粉	kg	0.2823	0.30	0.08
81	14310050	草酸	kg	0.0067	5.59	0.03
82	14310110	氟化钠	kg	8.6819	1.20	10.42
83	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.0333	14.88	0.50
84	14410120	玻璃胶	L	0.6202	33.47	20.76
85	14410160	地板胶水	kg	113.3055	6.84	775.01
86	14410235	硅酮耐候密封胶	kg	2.8191	19.00	53.56
87	14410315	聚氨酯发泡密封胶750ml/支	支	4.7963	29.00	139.09
88	14410500	乳液	kg	118.1337	5.83	688.72
89	14410550	水胶粉	kg	25.8984	12.97	335.90
90	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	6.8445	11.97	81.93
91	15070010	玻璃棉毡 δ 20	m2	266.2381	15.00	3993.57
92	16030040@1	暖白色吸音板	m2	153.9959	120.00	18479.51
93	34050010@1	6mm厚防潮膜	m2	199.712	0.86	171.75
94	34090010	白棉纱	kg	2.0211	11.47	23.18
95	34110010	水	m3	9.004	3.83	34.49
96	34110010@1	水	m3	0.3398	3.83	1.30
97	99450760	其他材料费	元	146.947	1.00	146.95
98	9946131	其他材料费	元	24.655	1.00	24.66
99	CLFTZ	材料费调整	元	0.0012	1.00	
100	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	2.7	257.70	695.79
101	补充材料001	不锈钢美术字	个	8	500.00	4000.00

此复印件与原件相符
 经办人签字: 柯冬
 提供日期: 2024年11月17日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除					685.52	
1	070201271001	塑料线槽 线槽 断面周长(mm以 内) 170	1、线槽拆除 2、塑料线槽 线槽断面周长(mm 以内) 170	m	100	4.22	422.00	
2	070201281001	线槽内导线 导 线截面(mm2以 内) 6	1、导线拆除 2、线槽内导线 导线截面(mm2 以内) 6	m单线	300	0.39	117.00	
3	070201301001	其他普通灯具 防水灯头、座 灯头	1、灯具拆除	套	10	3.66	36.60	
4	070201337001	开关、按钮、 插座 明装	1、拆除开关、按钮、插座	套	10	3.65	36.50	
5	粤R1-9-15	人工装自卸汽 车运其他拆除 料外运	1、所有拆除垃圾外运 2、运距: 综合考虑	m3	1	73.42	73.42	
		新建					106171.32	66000.00
6	030404017001	配电箱	1. 名称、型号: 嵌入式配电箱 (动 力及照明) 2. 规格: 外形尺寸400mm×300mm ×300mm(高×宽×厚) 3. 嵌入式安装	个	2	785.11	1570.22	
7	030404019001	控制开关	1. 名称: 自动空气开关 2. 型号: CKB60-63/2P 32A 3. 规格: 额定电流为32A	个	6	127.17	763.02	
8	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 安装方式: 嵌入式	个	1	31.35	31.35	
9	030404034002	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 安装方式: 嵌入式	个	1	37.95	37.95	
10	030404035001	插座	1、二三座插座	个	30	29.63	888.90	
11	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC难燃电线管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土 结构暗配	m	300	14.77	4431.00	
12	030411004001	配线	1. 配线形式: 塑料护套线暗敷 2. 导线型号、材质、规格: BVV -2.5mm2	m	600	3.21	1926.00	
本页小计							10333.96	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
13	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电源引自图书馆总配电箱 2. 规格: ZR-YJY22-1kV/5x16	m	50	84.74	4237.00		
14	030412001001	普通灯具	应急灯安装	套	2	61.82	123.64		
15	030412004003	装饰灯	1. 名称: 18W白光LED筒灯 2. 安装形式: 嵌入式	套	53	129.67	6872.51		
16	030412001003	普通灯具	1. 名称: 48W白光LED平板灯	套	24	213.56	5125.44		
17	030901013001	灭火器	1. 形式: 消防栓650x240x800mm	具	4	838.62	3354.48		
18	030412001002	普通灯具	1. 名称: 新中式壁灯	套	8	198.06	1584.48		
19	030411004002	配线	1. 配线形式: 塑料护套线暗敷 2. 导线型号、材质、规格: BV-1.5mm ²	m	72	2.41	173.52		
20	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC难燃电线管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	36	8.07	290.52		
21	030411004003	配线	1. 名称: 音频线 2. 配线部位: 暗配			49.06	326.16		
22	030411004004	配线	1. 名称: 会议线 2. 配线部位: 暗配	m	20	9.06	181.20		
23	030411005001	接线箱	1. 名称: 信号箱 2. 安装形式: 暗配	个	1	489.09	489.09		
24	030701003001	空调	1. 名称: 5匹一拖二风管机 2. 规格: 一台外机配两个风口, 变频一级能效, 含冷凝铜管延长、控制器等综合配件安装	组	3	22313.04	66939.12	66000.00	
25	030408001002	电力电缆	1. 名称: 空调动力电缆 2. 规格: ZR-YJY-3x10	m	36	32.27	1161.72		
26	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC难燃电线管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	36	11.84	426.24		
27	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 类型: 开凿暗埋线管槽	m	372	14.08	5237.76		
本页小计							96522.88	66000.00	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3765.25			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	4.945	92.00	454.94
2	00010010	人工费	元	10270.5956	0.96	9859.77
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	2.6867	5.55	14.91
4	01130060	镀锌扁钢综合	kg	0.9	6.03	5.43
5	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	1.3747	27.24	37.45
6	02010015	橡胶板4~15	kg	0.252	11.43	2.88
7	02270001	棉纱	kg	2.1872	11.82	25.85
8	02270020	白布	kg	0.754	2.83	2.13
9	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	27.456	0.19	5.22
10	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	0.416	0.44	0.18
11	03011475	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×14~75	十套	1.836	3.22	5.91
12	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.42	5.19	2.18
13	03013431	塑料胀管D6~8	十套	22.44	0.62	13.91
14	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	2.4	16.50	39.60
15	03134021	铁砂布0~2#	kg	0.87	2.13	2.13
16	03135001	低碳钢焊条综合	kg	6.19	3.71	3.71
17	03136021	焊锡丝综合	kg	0.1	7.93	0.79
18	03137041	焊锡膏	kg	0.0728	48.48	3.53
19	03138001	锡基钎料	kg	0.8968	54.11	48.53
20	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	1.4476	2.85	4.13
21	03139281	钢锯条	条	3.72	0.44	1.64
22	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.1486	4.71	0.70
23	13010120	酚醛磁漆	kg	0.02	7.99	0.16
24	13010130	酚醛调和漆	kg	0.06	7.39	0.44
25	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.1335	6.39	0.85
26	14030040	汽油综合	kg	5.1555	8.98	46.30
27	14090010	电力复合脂	kg	0.82	14.45	11.85
28	14330320	硬脂酸	kg	0.07	6.33	0.44
29	14410600	胶粘剂	kg	0.3648	1.88	0.69
30	17250170	塑料软管D5	m	0.26	0.40	0.10
31	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	7.264	2.40	17.43
32	28010080	裸铜线6mm ²	kg	0.34	53.88	18.32
33	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.18	53.88	9.70



单位工程人材机汇总表

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	24.2793	1.11	26.95
35	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	45.0436	1.11	50.00
36	29060280	难燃塑料管接头20	个	9.27	0.48	4.45
37	29060285	难燃塑料管接头25	个	9.27	0.53	4.91
38	29060290	难燃塑料管接头32	个	77.25	0.61	47.12
39	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.0767	370.00	28.38
40	29090175	塑料接线柱双线	个	24.72	0.85	21.01
41	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	88.305	1.06	93.60
42	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	4.06	1.74	7.06
43	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	12.18	2.25	27.41
44	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.1274	45.50	5.80
45	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.0332	116.35	3.86
46	37091110	钢垫板1~2	kg	0.3	4.37	1.31
47	99450760	其他材料费	元	52.3196	1.00	52.32
48	9946131	其他材料费	元	13.74	1.00	13.74
49	05250005@1	配电板	块	31.5	4.92	154.98
50	23070001@1	灭火器箱品种:灭火器箱;箱体容量:4KG×3;箱门材质:铁皮喷塑	个	4	800.00	3200.00
51	25000001@1	应急灯	套	2.02	33.11	66.88
52	25000001@2	装饰壁灯1×40W	套	8.08	168.00	1357.44
53	25000001@4	筒灯18W白光LED筒灯	套	53.53	100.00	5353.00
54	25000001@5	48W白光LED平板灯	套	24.24	180.00	4363.20
55	26050001@1	二位单控指压开关10A250V	个	1.02	18.70	19.07
56	26050001@2	三位单控指压开关10A250V	个	1.02	25.00	25.50
57	26410060@1	二三极插座10A250V	个	30.6	6.72	205.63
58	28030170@1	铜芯单层塑料电线BV 1.5mm ²	m	79.2	1.02	80.78
59	28030410@1	铜芯双层塑料电线BVV 2.5mm ²	m	648	1.75	1134.00
60	28030410@2	RGB同轴电缆包装规格:200米/卷;品种:音频线;规格型号:RGB75-2×5;说明:投影机线	m	38.88	7.20	279.94
61	28030410@3	会议系统用线产品说明:AFT/601601;厂家型号:VGA3+6;线芯材质:T铜芯;规格型号:VGA-3+6	m	21.6	7.20	155.52

广东政府采购智慧云平台电子卖场
装修工程定点采购合同

合同名称：茂名职业技术学院装修工程定点采购合同

合同编号：HM-2021-009H5351

甲方：茂名职业技术学院

乙方：广东名城建设有限公司

合同金额(元)：328090.00

人民币大写：叁拾贰万捌仟玖拾元整

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章、规范和有关约定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守。

1.工程概况

1.1工程名称：茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)

1.2工程地点：广东省茂名市茂南区文明北路232号大院茂名职业技术学院北校区

1.3承包范围：按清单包干

1.4承包方式：总价包干。

1.5工期：合同生效之日起30个日历天内完工。

1.6工程预算：含税。

1.7合同总价(人民币小写)：328090.00 (人民币大写)：叁拾贰万捌仟玖拾元整

合同总价包干。包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收(合格或以上)、包资料移交(归档)、各项税费及合同履行过程中不可预见费用等。

2.甲方工作

2.1开工前提供乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空

空房应，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空房屋中所保留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4负责对有关部门做好现场保卫、消防等工作。

3.乙方工作

3.1乙方须组织施工图纸设计及现场交底，于开工前1天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料(包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等)报请甲方审定。

3.2指派项目经理为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由于下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担：

3.3.1严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

息,参加竣工验收,编制工程总结。

3.3.2遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,要新保护好施工现场周围建筑物、设备管线,古树名木不受损坏,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,并承担相应费用。

3.3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得擅自拆改房屋结构和各种设备管线。

3.4工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.5按附件签订《项目负责人进场承诺书》,并自觉遵守承诺书条款。

3.6按附件签订《专职安全管理人员进场承诺书》,并自觉遵守承诺书条款。

4关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2乙方应按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工超过4小时(一周内累计计算),工期相应顺延。如发生上述情况,乙方应在事发后24小时内告知甲方,并提供相应证据予以证实,否则甲方将不接受乙方擅自顺延工期的做法。经甲方现场代表确认后,工期作相应顺延,并以书面形式确认顺延日期。

5关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、设计变更和会审《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准,并达到合格标准。

5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,乙方应于验收前24小时通知甲方,甲方代表接到通知后24小时内应到现场验收,认可签字后,方可进行下一工序施工,若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工、工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也不予顺延。

5.3由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.4工程竣工后,乙方按规定整理提供完整的技术档案资料并颁发竣工通知书经双方协商确定验收时间,甲方在双方约定的验收时间内组织验收,并办理验收、移交手续,如甲方在规定时间内未能组织验收,应及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承担竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关资料费用。验收不合格,乙方在甲方规定时间内修改后重新验收,并承担由于修改而产生的费用,工期不予顺延,竣工日期以最后验收合格的日期为准。

5.5工程竣工验收,应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量标准为依据,自工程移交甲方管理之日起计算,保修期为2年,在保修期内因施工造成的工程质量问题甲方书面通知乙方并约定时间进行处理。

6关于工程款支付及结算的约定

6.1付款方式:合同签订前,乙方将3%质保金划转甲方账号,本工程预付款为合同价(扣除质保金后)的30%;工程完成后,由甲方组织验收,工程验收合格交甲方使用后,甲方30天内支付至合同价(扣除质保金后)的65%,工程结束后支付至结算价的97%,余下3%作为质保金,质保期为一年,质保期满如无质量问题或合同纠纷,30日内不计息付清质保金,乙方必须开具正式的发票给甲方。

6.2乙方申请工程款时,向甲方提供等值有效的工程发票。

7合同价款约定与调整

7.1本合同价款采用固定总价合同,该合同价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容。

7.2合同价款中包括的风险费用:

7.2.1乙方须承担的综合单价及总价在合同期内,不因由于材料、电器、运输费,任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料涨价等引起的价格波动而调整,也不因交通管制,夜间施工,冬季雨雪停工,二次搬运场地不足、成品保护、配合服务、临时用工等情况引起的费用调整,并已充分考虑了其他可能因素对施工增加的费用。

7.2.2乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所导致的损失。乙方未报,但作为一个有经验的,尤其是有与本工程相类似的工程经验的乙方应该从图纸或现场踏勘中,或实际情况中,或自身的工程施工实践中了解到,估计到或可能了解到,估计到的子目之费用应视为已包含到其它子目单价或总价中去,任何报价时的估算错误和漏项,一律由乙方承担,合同价不会因乙方的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

7.3合同价款的调整事件:

7.3.1本合同总价包干合同,工程量清单,施工图纸包干,工程项目实施期间和结算时,施工图纸和工程量清单中的内容(工程变更和现场签证除外)不予增加,即使工程量清单有漏列,只要施工图纸已有相关内容,均不调整价款。

7.3.2风险范围以外合同价款调整范围:

- (1) 设计变更和现场签证(暂估价项除外)须经甲方和乙方双方确认后实施;
- (2) 甲方指定的暂估价(项)形式列出的;
- (3) 金额在1000元以下的变更不做价款调整。

7.4调整方法:

7.4.1设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整,任何变更必须经监理单位(如需),甲方签字才能生效,乙方因没有遵守此条款引起的任何返工,具损失或工期延误都由乙方负责。

7.4.2甲方指定的以暂估价(项)形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。

7.5设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

7.5.1工程量清单有的项目,按照工程量清单报价进行结算;

7.5.2工程量清单有类似的项目,按照工程量清单报价换算进行结算;

7.5.3工程量清单没有相同或没有类似的项目,按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价,总价给与下浮,下浮率=(1-成交价/最高限价),其中人工、机械台班价格按施工当期广州建设工程造价管理站发布的价格(或项目所在地相关文件)执行,材料设备价格按以下约定方式结算:

- (1) 工程量清单有的材料设备,按工程量清单报价进行结算;
- (2) 工程量清单没有的材料设备,有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价:

- I. 按施工当期《广州工程造价信息》(或项目所在地相关文件)对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算;
- II. 按施工当期《广州工程造价信息》(或项目所在地相关文件)对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算;
- III. 按施工当期《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》(或项目所在地相关文件)对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

(3) 工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备,由乙方按照市场价,由甲方监理单位及甲方审定后作为结算依据。

7.5.4工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目,乙方按照施工当期的市场价编制预算,经甲方监理单位审定后作为结算依据,措施项目费不另计。

7.5.5措施项目费,预计包干费不计取。

7.5.6其他

(1) 乙方因拖欠外包队、分包人(自有分包人)及材料设备乙方费用而发生的债务纠纷,由乙方自行解决,甲方不承担任何责任,也不负责协调解决。

(2) 安全文明施工措施费,乙方按规定收取安全文明施工费用,并列入工程造价,在竞标时不得删减,其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

(3) 规费和税金。规费是指政府有关部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、医疗保险费、养老保险费;税金按规定计取。



(4) 技术规范要求的费用应包括在报价中。

(5) 乙方应在考察施工现场的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中,结算时不做调整。

(6) 计日工核算,乙方必须在发生计日工24小时内,向监理人和甲方提交现场签证,否则不予计量。

8.关于材料供应的约定

8.1工程所需材料,须经甲方管理人员、监理人员(如有)验收合格后方可使用。材料及设备由乙方采购供应至施工现场。

8.2材料设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料、设备有异议,应进行检验,检验费用由采购方承担。

8.3对材料设备和设备价值的处理方法:如材料涨价,甲方不再另外调整。

9.有关安全生产和防火的约定

9.1乙方在施工现场应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

9.2由于乙方在施工现场生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。现场所有的安全责任由乙方负责。

9.3乙方负责施工现场的平整,施工范围内的用水、用电、通讯设施等,材料的提供及施工

10.奖励和违约责任

10.1乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的物料,除因不可抗力造成损失外,如有损坏,乙方应照价赔偿。

10.2甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

10.3本工程所有设计变更,必须经过甲方书面确认,乙方不得擅自实施。否则甲方有权拒绝支付工程款,乙方擅自实施或接受甲方指令擅自实施造成损失的,乙方应承担由此产生的全部费用及损失。

10.4未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

10.5乙方擅自拆改管线,甲方擅自动用,造成损失由甲方负责,如甲方确需提前使用,可与乙方就现场保护措施及记录有关资料。

10.6因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

10.7乙方发生下列条款的任何一条,甲方有权声明终止本合同的全部或一部分:

- (1) 依照国家有关法律、法规的规定宣告破产、倒闭,与债权人达成协议;
- (2) 办理清算;
- (3) 办理公司的变更;
- (4) 与其他公司进行合并;
- (5) 经甲方确认已经丧失偿还债务的能力;
- (6) 严重违反合同重要条款约定。

10.8本合同依照合同约定全部或部分终止后,乙方应在收到甲方书面通知后,在规定时间内搬走所有人员与工具及器械等,否则乙方放在工地上的工具、器械等将被认为废弃物,甲方有权处理,处理费用由乙方支付。

11.保密

11.1甲乙双方在订立合同、合同履行过程中,知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息,不得泄露或者不正当使用;泄露、不正当使用该商业秘密或者信息,造成对方损失的,应当承担赔偿责任。

12.争议或纠纷处理

12.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。



12.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁。

13 不可抗力

13.1 甲乙双方的任何因一方因不可抗力不能履行合同时，应及时向对方书面通知不能部分履行或不能完全履行的理由，取得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据具体实际情况可部分或全部免除承担违约责任。

14 其它约定

14.1 本合同自双方签字盖章之日起开始生效，甲乙双方不得单方面变更和解除合同。在合同有效期内，合同的变更需征得双方的同意并以书面的形式确认变更的内容，经双方签字盖章的合同变更内容与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

(以下无正文)



甲方(盖章): 茂名职业技术学院

甲方代表:

甲方联系人: 罗良宏

联系电话: 2920026

合同签订日期: 2021.9.20

乙方(盖章): 广东名城建设有限公司

乙方代表:

开户银行: 中国工商银行股份有限公司茂名支行

银行账号: 44050168951800000437

乙方联系人: 郑晓伟

联系电话: 13790918493

合同签订日期:



附件1

项目负责人驻场承诺书

致: 茂名职业技术学院

本人赵静, 无民事行为能力号: 440921199101109237 (项目负责人建造师证书注册编号: 粤 2442019202002174) 受广东名城建设有限公司委派, 担任茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)担任项目负责人一职, 为加强本项目管理, 保证我公司履行与采购人签订的工程定点采购合同, 圆满完成本工程, 我愿就此做出以下承诺:

1. 本人作为我公司派遣的本项目的项目负责人，保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织、指挥、管理、协调等工作。并承诺在本项目完成后的合同责任保修期内，根据项目实际保修工作需要也能随时到场检查指导，安排应做的保修工作。

2. 本人承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理，不参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务，如有则由采购人按相关法律法规处理，严重影响本工程的，采购人有权提出更换项目负责人。

3. 除非征得采购人的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，本人自愿接受采购人给予本人的批评和处罚，并同意采购人将其作为个人的不良记录上报上级有关部门处理。

提供方：(盖章)

项目负责人 (签名)：徐健

2021年09月27日

附件2



专职安全管理人员驻场承诺书

致：茂名职业技术学院

本人郑威伟，居民身份证号：440902198912080833 (安全生产考核合格证编号：粤建安C(2019)0038687) 受广东名城建设有限公司委派，担任茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)担任项目专职安全管理人员一职。为加强本项目安全生产管理，保证我公司履行与采购人签订的工程定点采购合同，圆满完成本工程，我郑重做出以下承诺：

1. 本人作为我公司派遣的本项目的专职安全管理人员，保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场安全生产管理工作。

2. 本人承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的专职安全管理人员，不参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务。

3. 除非征得采购人的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，本人自愿接受采购人给予本人的批评和处罚，并同意采购人将其作为个人的不良记录上报上级有关部门处理。

提供方 (盖章)：广东名城建设有限公司

专职安全管理人员 (签名)：郑威伟

2021年09月27日

茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目 (装修工程部分)补充协议

茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)资金为2021年专项资金,资金须在2021年全部支付完毕,为加快专项资金的使用,根据实际情况,现将装修工程定点采购合同模板中付款方式作如下补充(变更):

原:

6.1 付款方式:

合同签订前,乙方将3%质保金划至甲方账号,本工程预付款为合同价(扣除暂列金额后)的30%,工程完成后,报甲方组织验收,工程验收合格交甲方使用后,甲方30天内支付至合同价(扣除暂列金额后)的85%,工程结算后支付至结算价的97%,余下3%作为质保金,质保期为一年,质保期满如无质量问题或合同纠纷,30日内不计息付清质保金。乙方必须开具正式的发票给甲方。

变更为:

6.1 付款方式:

合同签订前,乙方将3%质保金划至甲方账号,本工程预付款为合同价(扣除暂列金额后)的30%,工程完成后,报甲方组织验收,工程验收合格交甲方使用后,甲方30天内支付至学院审定结算价的100%,质保期为一年,质保期满如无质量问题或合同纠纷,30日内不计息退还质保金。乙方必须开具正式的发票给甲方。

合同其它内容不变。

甲方(盖章):茂名职业技术学院

法定代表人:

签订日期:

2021.9.30

乙方(盖章):广东名城建设有限公司

法定代表人:

签订日期:

赵颖



广东省行政事业单位资金往来结算票据

AZ04254774

付款单位(人): 广东名城建设有限公司

2021年11月4日

收款项目	单价	数量	金额								
			百	十	万	千	百	十	元	角	分
长阳城多功能报告厅信息孔板						9	8	4	2	7	0
质保金											
合计金额人民币(小写)						9	8	4	2	7	0
合计金额人民币(大写)			拾 万 玖 仟 捌 佰 肆 拾 贰 元 柒 角 零 分								
备注	注: 维修专用章										

第二联 收据

收款单位(盖章)

复核:

收款人: 黄

广东省财政厅印制

此复印件与原件相符
 经办人签字: 柯靖宇
 提供日期: 2021年11月4日



编号: 21198-1

工程拨款审批表

廉情统一编号:

送审人: 黄敏辉

送审时间: 2021年10月18日

项目名称	茂名职业技术学院城北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)			合同造价	328090.00元	
建设单位	茂名职业技术学院			预算安排总额	90522.80元	
施工单位	广东名城建设有限公司			合同开工时间	2021年9月30日	
监理单位				合同竣工时间	2021年10月30日	
设计单位				实际开工时间	2021年10月03日	
本期完成进度(元)	累计完成进度		自筹资金使用	财政累计已经拨款		本期申请财政拨款(元)
	金额(元)	占合同价%		金额(元)	占合同价%	
工程预付款	90522.80			0.00	0.00	90522.80
合计	90522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90522.80
形象进度说明	<p>工程施工合同已签订, 机械、材料等已进场, 工程已开工, 已具备申请预付款。</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>此复印件与原件相符</p> <p>经办人: 柯江新</p> <p>日期: 2021年11月10日</p> </div>					
项目经理: 赖建帆	项目总监:	项目代表: 柯江新				
申报单位意见	监理单位意见	建设单位意见				
<p>根据合同条款第6.1条规定: “本工程预付款为合同价扣除暂列金额的80%”, 本工程应付预付款金额为: (328090元[合同价]-263471.33元[暂列金]×30%=90522.80元)</p> <p>现申请支付该项目工程预付款90522.80元</p> <p>年 月 日</p>		<p>柯江新</p> <p>2021年11月10日</p>		<p>本工程合同价32.81万元(其中暂列金额2.63万元), 合同约定签订合同后支付合同价款的30%预付款; 建议按合同约定支付预付款: (32.81-2.63)*30%=9.05万元, 请相关科室及领导审批。</p> <p>中心领导: 柯江新</p> <p>2021年10月29日</p>		

- 说明: 1、本表由申报单位按监理单位及建设单位审核后的数据填写(一式7份);
 2、本表审核单位意见采用网上打印填写, 请不要更改表格结构尺寸, 不要装订;
 3、本表审批后申报单位, 监理单位、建设单位及财政局各存1份, 审核单位2份。

茂名职业技术学院招标采购立项申报表

项目名称	北校区多功能报告厅信息化项目	
预算金额	学院资金：¥	财政资金：¥1,080,000.00 元
资金来源	资金科目 或批文名称： <u>2021年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”资金和2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（第二批））</u> 备注：①此为必填项，名称须具体。②属上级财政的须提供原版文件或批文复印件。	
	付款方式是否有特殊要求：	
	采购需求部门负责人意见： 陈耀 2021年8月23日	经费管理部门负责人意见： 陈平清 2021年8月23日
	资产管理部负责人意见： 陈耀 2021年8月23日	财务处负责人意见： 陈耀 2021年8月23日
招标办公室负责人意见： 根据政府采购和学校招标采购管理办法相关规定，项目中办公家具和装修工程拟在广东省政府采购智慧云平台定点集采采购，项目其它没批采用竞争性磋商方式采购。 陈耀 2021年8月23日	学院办公室负责人意见： 陈耀 2021年8月23日	
纪检监察审计室负责人意见： 陈耀 2021年8月23日	需求部门分管校领导审签： 此复印件与原件相符 经办人签字 柯静 提供日期 2021年11月4日	
分管资产校领导审签： 陈耀 2021年8月23日	分管招标校领导审签： 陈耀 2021年8月23日	
校长审批： 陈耀 2021年8月23日		



044002000204

广东增值税普通发票

No 15916020

044002000204

15916020

校验码 70289 14988 02754 90961

开票日期: 2021年10月22日

粤税货劳票函〔2020〕1号 广东乐佳印刷有限公司

购买方名称: 茂名职业技术学院	纳税人识别号: 12440900456408565M				地址、电话:		开户行及账号:		密码区	57//6*85-<7/8**65-67588-/*3 2364/-/**/29029-02<9*+8<335 2-1*976-3+664/708*50095-087 >-0/3144/>9+/*2907-+8+->5>/
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程服务	规格型号	单位 项	数量 1	单价 83027.522936	金额 83027.52	税率 9%	税额 7472.48			
合计					¥83027.52		¥7472.48			
价税合计(大写)			玖万零伍佰圆整			(小写) ¥90500.00				
销售方名称: 广东名城建设有限公司	纳税人识别号: 91440300MA5FGHFRXN				地址、电话: 信宜市新里一路202号501房01室(新里开发区一区二十三单元) 0668-8885020		开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司茂名迎宾支行 44050169051800000437		备注	工程名称: 茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分) 工程地点: 广东省茂名市文明北路232号

收款人: 梁爱莲

复核: 赵秋颖

开票人: 梁爱莲

销售方: (章) 发票专用章



第二联: 发票联 购买方记账凭证

编号: 21198-1

工程拨款审批表

廉情统一编号:

送审人: 黄敏辉

送审时间: 2021年10月18日

项目名称	茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)			合同造价	328090.00元	
建设单位	茂名职业技术学院			预算安排总额	90522.80元	
施工单位	广东名城建设有限公司			合同开工时间	2021年9月30日	
监理单位				合同竣工时间	2021年10月30日	
设计单位				实际开工时间	2021年10月03日	
本期完成进度(元)	累计完成进度		自筹资金使用	财政累计已经拨款		本期申请财政拨款(元)
	金额(元)	占合同价%		金额(元)	占合同价%	
工程预付款	90522.80			0.00	0.00	90522.80
合计	90522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90522.80
形象进度说明	工程施工合同已签订, 机械、材料等已进场, 工程已开工, 已具备申请预付款。					
项目经理: 赖建帆	项目总监:	项目代表: 李浩	分管领导:			
申报单位意见	监理单位意见	建设单位意见	审核单位意见			
<p>根据合同条款第6.1条规定: “本工程预付款为合同价扣除暂列金额的30%”, 本工程应付预付款金额为:</p> <p>(328090元[合同价款]-263471.33元[暂列金]×30%=90522.80元</p> <p>现申请支付该工程预付款90522.80元</p> <p>年 月 日</p>		<p>按合同约定,</p>  <p>年 月 日</p>	<p>本工程合同价32.81万元(其中暂列金额2.63万元), 合同约定签订合同后支付合同价款的30%预付款; 建议按合同约定支付预付款: (32.81-2.63)*30%=9.05万元, 请相关科室及领导审批。</p> <p>中心领导:</p>  <p>2021年10月29日</p> <p>经办人: 李浩</p>			

- 说明: 1、本表由申报单位按监理机构及建设单位审核后的数据填写(一式7份);
- 2、本表审核单位意见采用网上打印填写, 请不要更改表格结构尺寸, 不要装订;
- 3、本表审批后申报单位、监理机构、建设单位及财政局各存1份, 审核单位2份。

广东政府采购智慧云平台电子卖场 装修工程定点采购合同

合同名称：茂名职业技术学院装修工程定点议价采购合同

合同编号：HT-2021-00985351

甲方：茂名职业技术学院

乙方：广东名城建设有限公司

合同金额(元)：328090.00

人民币大写：叁拾贰万捌仟零玖拾元整

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事宜协商一致，签订本合同，并共同遵守。

1.工程概况

1.1工程名称：茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)

1.2工程地点：广东省茂名市茂南区文明北路232号大院茂名职业技术学院北校区

1.3承包范围：按清单图纸

1.4承包方式：总价包干。

1.5工期：合同生效之日起30个日历天内完工。

1.6工程质量：合格。

1.7合同总价款(人民币小写)：328090.00(人民币大写)：叁拾贰万捌仟零玖拾元整

合同总额包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收(合格或以上)、包资料移交(归档)、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2.甲方工作

2.1开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾

空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取

保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便，协助办理施

工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

3.乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前1天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料(包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等)和进度计划给甲方审定。

3.2指派赖建航为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担：

3.3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录

录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.3.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

3.3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得擅自拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.5按附件签订《项目负责人驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

3.6按附件签订《专职安全管理人员驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

4关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。如发生上述所述情况，乙方应在事发后24小时内告知甲方，并提供足够证据予以证实，否则甲方将不接受乙方擅自顺延工期的做法。经甲方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

5关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、设计变更和参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。

5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工、工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.4工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料并出具竣工通知书经双方协商确定验收时间，甲方在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。若验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

5.5工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。自工程移交甲方管理日起计算，装修工程保修期为2年，在保修期内因施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。

6关于工程价款支付及结算的约定

6.1付款方式：合同签订前，乙方将3%质保金划至甲方账号，本工程预付款为合同价（扣除暂列金额后）的30%，工程完成后，报甲方组织验收，工程验收合格交甲方使用后，甲方30天内支付至合同价（扣除暂列金额后）的85%，工程结算后支付至结算价的97%，余下3%作为质保金，质保期为一年，质保期满如无质量问题或合同纠纷，30日内不计息付清质保金。乙方必须开具正式发票给甲方。

6.2乙方申请工程款同时，向甲方提供等值有效的工程发票。

7合同价款的约定与调整

7.1本合同价款采用固定总价合同，该合同价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容。

7.2合同价款中包括的风险范围：

7.2.1乙方所编写的综合单价及总价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引起的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引起的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

7.2.2乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所导致的损失。乙方未报,但作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的乙方应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其它的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项,一律由乙方承担,合同价不会因乙方的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

7.3合同价款的调整事件:

7.3.1本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时,施工图纸和工程量清单中的内容(工程变更和现场签证除外)不予增加,即使工程量清单有漏列,只要施工图纸已有相关内容,均不调整价款。

7.3.2风险范围以外合同价款调整范围:

- (1) 设计变更和现场签证(暂估价项除外)增减经费经甲方和乙方双方确认后实施;
- (2) 甲方给定的以暂估价(项)形式列出的。
- (3) 金额在1000元以下的变更不做价款调整。

7.4调整方法:

7.4.1设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位(如需),甲方签字才能生效,乙方因没有遵守此条款引起的任何返工,其损失或工期延误都应由乙方负责。

7.4.2甲方给定的以暂估价(项)形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。

7.5设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

7.5.1工程量清单有的项目,按照工程量清单报价进行结算;

7.5.2工程量清单有类似的项目,按照工程量清单报价换算进行结算;

7.5.3工程量清单没有相同或没有类似的项目,按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价,总价给与下浮,下浮率 = $(1 - \text{成交价}/\text{最高限价})$,其中人工、机械台班价格按施工当期广州建设工程造价管理站发布的价格(或项目所在地相关文件)执行,材料设备价格按以下约定方式结算:

(1) 工程量清单有的材料设备,按工程量清单报价进行结算;

(2) 工程量清单没有的材料设备,有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价:

- I、按施工当期《广州工程造价信息》(或项目所在地相关文件)对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算;
- II、按施工当期《广州工程造价信息》(或项目所在地相关文件)对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算;
- III、按施工当期《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》(或项目所在地相关文件)对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

(3) 工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备,由乙方按照市场报价,由甲方监理单位及甲方审定后作为结算依据。

7.5.4工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目,乙方按照施工当期的市场价格编制预算,送甲方/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。

7.5.5措施项目费,预算包干费不计取。

7.5.6其他

(1) 乙方因拖欠外分包队、分包人(自有分包人)及材料设备乙方费用而发生的债务纠纷,由乙方自行解决,甲方不承担任何责任,也不负责协商解决。

(2) 安全文明施工措施费。乙方应按规定读取安全文明施工费用,并列入工程造价,在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

(3) 规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等;税金按规定计取。

(4) 技术规范要求的费用应包括在报价中。

(5) 乙方应在考察施工现场的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中,结算时不做调整。

(6) 计日工核算,乙方必须在发生计日工24小时内,向监理人和甲方提交现场签证,否则不予计量。

8关于材料供应的约定

8.1工程所需材料,需经甲方管理人员、监理人员(如有)验收合格后方可使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。

8.2材料设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料、设备有异议,应进行检验,检验费用由采购方承担。

8.3材料设备和设备差价的处理方法:如遇材料涨价,甲方不再另外调整。

9有关安全生产和防火的约定

9.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

9.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失,现场所有的安全责任由乙方负责。

9.3乙方负责施工场地的平整,施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

10奖励和违约责任

10.1乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

10.2甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

10.3本工程所有设计更改,必须经过甲方书面确认后乙方才可实施,否则视为无效;若乙方未经甲方书面确认而单方面更改设计并实施,则被视为乙方违约,乙方负责修复至原约定的设计,并且承担由此造成的所有费用及损失;

10.4未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

10.5未办理验收手续,甲方擅自自动用,造成损失由甲方负责,如甲方确需提前使用,可与乙方就现场情况确认及记录有关资料。

10.6因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

10.7乙方发生下列条款的任何一条,甲方有权声明终止本合同的全部或一部分:

(1) 依照国家有关法律、法规的规定,宣告破产、倒闭,与债权人达成协议;

(2) 办理清算;

(3) 办理公司的重整;

(4) 与其他公司进行合并;

(5) 经甲方确认已经丧失偿还债务的能力;

(6) 严重违反合同重要条款约定。

10.8本合同依照合同规定而全部或部分终止后,乙方应在收到甲方书面通知后,在规定时间内撤走所有人员与工具及器械等。否则乙方放在工地上的工具、器械等将被认为废弃物,甲方有权处理,处理费用由乙方支付。

11保密

11.1甲乙双方在订立合同、合同履行过程中,知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息,不得泄露或者不正当使用;泄露、不正当使用该商业秘密或者信息,造成对方损失的,应当承担赔偿责任。

12争议或纠纷处理

12.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

12.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁。

13不可抗力

13.1甲乙双方的任何因一方因不可抗力不能履行合同时，应及时向对方书面通知不能部分履行或不能完全履行的理由，取得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据具体情况可部分或全部免除承担违约责任。

14其它约定

14.1本合同自双方签字盖章之日起开始生效，甲乙双方不得单方面变更和解除合同。在合同有效期内，合同的变更需征得双方的同意并以书面的形式确认变更的内容，经双方签字盖章的合同变更内容与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同由甲乙双方签字盖章后生效。



(以下无正文)



甲方(盖章)：茂名职业技术学院

甲方代表：

甲方联系人：罗良宏

联系电话：2920026

合同签订日期：2021.9.30

乙方(盖章)：广东名城建设有限公司

乙方代表：

开户银行：中国建设银行股份有限公司茂名迎宾支行

银行账号：44050169051800000437

乙方联系人：郑城伟

联系电话：13790918493

合同签订日期：



附件1

项目负责人驻场承诺书

致：茂名职业技术学院

本人杨建帆，居民身份证号：440921199101109237 (项目负责人建造师证书注册编号：粤 2442019202002174)受广东名城建设有限公司委派，拟在茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)担任项目负责人一职，为加强本项目管理，保证我公司履行与采购人签订的工程定点采购合同，圆满完成本工程，我愿就此做出以下承诺：

-第5页-



1. 本人作为我公司选派的本项目的项目负责人，保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织，指挥，管理，协调等工作。并承诺在本项目完成后的合同责任保修期内，根据项目实际保修工作需要也能随时到场负责指挥，安排应做的保修工作。

2. 本人承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理，不参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务，如有则由采购人按相关法律法规处理，严重影响本工程的，采购人有权提出更换项目负责人。

3. 除非征得采购人的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，本人自愿接受采购人给予本人的批评和处罚，并同意采购人就此作为我个人的不良记录进一步上报有关部门处理。

供应商：

项目负责人 (签名)：魏建航

2021年09月27日



附件2

专职安全管理人员驻场承诺书

致：茂名职业技术学院

本人郑城伟，居民身份证号：440902198912080833 (安全生产考核合格证编号：粤建安C(2019)0038687) 受广东名城建设有限公司委派，拟在茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)担任项目专职安全管理人员一职。为加强本项目安全生产管理，保证我公司履行与采购人签订的工程定点采购合同，圆满完成本工程，我愿就此做出以下承诺：

1. 本人作为我公司选派的本项目的专职安全管理人员，保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场安全生产管理工作。

2. 本人承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的专职安全管理人员，不参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务。

3. 除非征得采购人的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，本人自愿接受采购人给予本人的批评和处罚，并同意采购人就此作为我个人的不良记录进一步上报有关部门处理。

供应商 (盖章)：广东名城建设有限公司

专职安全管理人员 (签名)：郑城伟

2021年09月27日



茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目 (装修工程部分)补充协议

茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)资金为2021年专项资金,资金须在2021年全部支付完毕,为加快专项资金的使用,根据实际情况,现将装修工程定点采购合同模板中付款方式作如下补充(变更):

原:

6.1 付款方式:

合同签订前,乙方将3%质保金划至甲方账号,本工程预付款为合同价(扣除暂列金额后)的30%,工程完成后,报甲方组织验收,工程验收合格交甲方使用后,甲方30天内支付至合同价(扣除暂列金额后)的85%,工程结算后支付至结算价的97%,余下3%作为质保金,质保期为一年,质保期满如无质量问题或合同纠纷,30日内不计息付清质保金。乙方必须开具正式的发票给甲方。

变更为:

6.1 付款方式:

合同签订前,乙方将3%质保金划至甲方账号,本工程预付款为合同价(扣除暂列金额后)的30%,工程完成后,报甲方组织验收,工程验收合格交甲方使用后,甲方30天内支付至学院审定结算价的100%,质保期为一年,质保期满如无质量问题或合同纠纷,30日内不计息返还质保金。乙方必须开具正式的发票给甲方。

合同其它内容不变:



甲方(盖章): 茂名职业技术学院

法定代表人:

签订日期:

托庆
2021.9.30



乙方(盖章): 广东名城建设有限公司

法定代表人:

签订日期:

赵秋颖
4400815005122

茂名职业技术学院纪要

(17)

茂名职业技术学院

2021年7月31日

茂名职业技术学院

2021年第17次院长办公会议纪要

2021年7月30日下午,张庆院长在北校区综合楼三楼第一会议室主持召开了学院今年第17次院长办公会议。会议审议北校区运动场旗杆建设工程;审议划拨新校区项目位于沙院镇琼凡社区昌畔村0.524亩征地补偿款、工作经费事项;审议2021年高职扩招招生计划;审议第四届学术委员会委员推荐名单;审议2021级各专业(群)人才培养方案;审议新能源汽车电池与电机实训室项目;审议北校区多功能报告厅信息化项目;审议食堂大宗食材

开、王春晓、冯川萍、孙国勇、张庆、宋舒、周洁文、林静、柯春媛、黄丽（基础部）、崔萍、梁逸更、董利、曾萍、谭小燕。

五、原则通过 2021 级各专业（群）人才培养方案。

六、审议通过新能源汽车电池与电机实训室项目。经费预算 100 万元，从 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（第二批）支出。

七、审议通过北校区多功能报告厅信息化项目。经费预算 108 万元，其中 80 万元从 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（第二批）支出，剩余部分从学院 2021 年基建费用——北校区学生宿舍八栋改造工程预算调整支付。

八、会议审议了食堂大宗食材供应商采购需求书及合同，原则通过招标形式确定 5 间食堂大宗食材供应商，中标供应商与食堂合作期限为 1 年（2021 年 8 月 20 日至 2022 年 7 月 31 日）。会议要求要在招标评分标准里列明大宗食材价格承诺相关约定，由总务处根据会议意见进一步修改完善。

九、会议审议了南校区西南角果园管理方案。会议经研究，同意继续委托目前果园管理人来管理西南角果园，委托管理期限 5 年，管理人按合同约定支付学院相关管理费用以及水电费用。会议要求，由总务处根据会议意见进一步修改完善委托管理协议。

十、暂缓通过南校区第一栋高层次人才过渡房管理暂行规定，由总务处根据会议意见修改完善后再提交院长办公会研究。

以上议题经院长办公会审议通过后，按规定需提交党委会讨论决定的，由议题提请部门提交党委会讨论决定。

编号：211298 类型：预算

项目名称：茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目

工程预算审核

报

告

书



茂名市投资审核中心

地址：茂名市人民南路新福一街 70 号

电话：2807522 2807577

报告编号：211298

项目名称：茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目

建设单位：茂名职业技术学院

审核造价：¥330,596.83

(大写)：叁拾叁万零伍佰玖拾陆元捌角叁分

单位负责人：

复审人：
签章：

主审人：
签章：

审核单位：茂名市投资审核中心
报告完成时间：2021年09月23日



茂名职业技术学院北校区多功能报告厅 信息化项目预算审核说明

一、工程概况：

工程内容包括：地面铺木地板、墙面做饰面板、天花吊顶及电气安装工程。

二、审核依据：

1、建设单位提供的茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目施工图。

2、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），建筑装饰工程执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、安装工程执行《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及省市相关规定。

3、材料价格参照2021年7月茂名市信息价及网上咨询价。

三、主要审核说明：

1、拆除废料外运由5公里调整为3公里。

2、浅木色生态板饰面、暖白色吸音板、复合地板、空调等材料价偏高，审核作了调整，并以材料暂估价处理。

3、暂列金额按分部分项工程的10%计算，金额为26347.33元。

4、增值税按建办标函[2019]193号规定9%计算。

四、审核结果：

本工程送审预算价378236.67元，审核后预算价330596.83元，核减额47639.84元。

茂名市投资审核中心

2021年09月23日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除					9000.08	
		墙面					3435.10	
1	011614005001	窗帘盒拆除	1. 部位: 拆除原有窗帘	m	7.31	6.56	47.95	
2	011610001001	木门窗拆除	1. 部位: 原有木门拆除 2. 门窗洞口尺寸:M1421 3. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	5.88	19.97	117.42	
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 拆除原有墙面硬包埃特板背景墙 2. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	166.7372	13.56	2260.96	
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开门洞 2. 砌体材质: 180厚墙 3. 拆除砌体的截面尺寸:M1624 4. 弃渣运距: 自行考虑	m ³	7.68	131.35	1008.77	
		天棚					2095.29	
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原有天棚 2. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨 3. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	180.94	11.58	2095.29	
		地面					431.87	
6	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原有仿木地板抬高地面 2. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	20.26	10.49	212.53	
7	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原有黑色瓷砖踢脚线 2. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	6.9765	31.44	219.34	
		其他					3037.82	
8	粤R2-1-296	圆型吸顶灯	1. 部位: 原有筒灯拆除	套	106	7.42	786.52	
9	粤R2-5-111	空调器室内机柜式(制冷量kw以内) 10	1. 部位: 拆除空调室内机 2. 其他: 设备拆除, 运至指定地点, 清理现场。	台	5	111.16	555.80	
10	粤R2-5-106	空调器室外机(制冷量kw以内) 10	1. 部位: 拆除空调室外机 2. 其他: 设备拆除, 运至指定地点, 清理现场。	台	5	115.36	576.80	
11	粤R2-1-269	金属线槽 宽+高(mm以内) 300	1. 部位: 拆除原有天棚内线槽	m	165	4.86	801.90	
本页小计							8683.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
12	粤R2-1-282	线槽内导线 导线截面(mm2以内) 70	1. 部位:原有线槽配线拆除	m单线	495	0.64	316.80		
		新建					147616.41	70477.88	
		楼地面装饰工程					44870.55	33007.95	
13	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位:门槛石 2. 贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:1000x200mm天然大理石印度红门槛石	m2	0.608	408.14	248.15		
14	011104002001	木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1220 mm×205 mm×12mm原木色复合木地板,铺在原瓷砖面上 2. 防护材料种类:6mm厚防潮膜	m2	161.865	223.63	36197.87	28892.90	
15	011104002002	木(复合)地板(舞台处)	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:镀锌方管80X120X3.0mm,间距500X500mm,铺在原有地面 2. 基层材料种类、规格:16厘复合木板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1220 mm×205 mm×12mm原木色复合木地板,铺在原瓷砖面上 4. 防护材料种类:4mm厚防潮膜	m2	23.0535	309.47	7134.37	4115.05	
16	011105003001	仿木纹瓷砖踢脚	1. 踢脚线高度:150 2. 粘贴层厚度、材料种类:3厚纯水泥浆,17厚1:3水泥砂浆打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚仿木纹瓷砖踢脚砖600X150,600瓷砖割开 4. 防护材料种类:白色水泥浆擦缝平墙身	m2	5.678	227.22	1290.16		
		门窗工程					9213.81		
本页小计								45187.35	33007.95

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024、1000*2400 2. 单开静音隔音实木门 3. 含实木门套、锁等五金配件 4. 含拆除损坏的土建修复	m2	2.4	675.53	1621.27	
18	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1624、1600*2400 2. 双开静音隔音实木门 3. 含实木门套、锁等五金配件 4. 含拆除损坏的土建修复	m2	7.68	624.67	4797.47	
19	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518、1500X1800 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6厚透明白玻	m2	2.7	413.69	1116.96	
20	010810003001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质:18厚细木工板 2. 防护材料种类:防火涂料两遍 3. 油漆种类、刷漆遍数:刮原子灰腻子两遍,调和漆两遍	m	3	112.39	337.17	
21	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:颜色及效果如设计图,最终甲方定 2. 窗帘高度、宽度:实际宽度3m,展开按2.5倍,高度3.9m 3. 窗帘层数:一层 4. 带幔要求:带幔	m2	11.7	114.61	1340.94	
		墙柱面装饰工程					69908.45	37469.93
22	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:封门洞 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑水泥砖封闭门洞DK1421	m3	1.176	742.36	873.02	
23	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:封门洞 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	5.88	91.23	536.43	
24	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:耐水成品腻子粉 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 部位:墙面	m2	5.88	10.48	61.62	
25	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	5.88	21.83	128.36	
本页小计							10813.24	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
26	011207001001	浅木色生态板饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：隔音棉、吸声材料 3. 基层材料种类、规格：12MM厚石膏板+基层阻燃处理 4. 面层材料品种、规格、颜色：浅木色生态板饰面	m2	113.5638	248.47	28217.20	14990.42	
27	011207001002	浅棕色吸音板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40X50双向木龙骨、轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：隔音棉 3. 基层材料种类、规格：12厚刨花石膏板、基层阻燃处理 4. 面层材料品种、规格、颜色：浅棕色吸音板	m2	124.7863	248.47	31005.65	16471.79	
28	011207001007	东边墙面节点(原有窗)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40X50双向木龙骨、轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：隔音棉 3. 基层材料种类、规格：12厚刨花石膏板、3MM厚铝塑板、基层阻燃处理 4. 面层材料品种、规格、颜色：浅棕色吸音板	m2	15.21	309.83	4712.51	2007.72	
29	011508004001	金属字	1、不锈钢字 2、具体如设计	个	8	529.58	4236.64	4000.00	
30	011502001002	金属装饰线	1. 基层类型：木作基层 2. 线条材料品种、规格、颜色：铝合金收边条 3. 位置：LOGO墙处	m	6.4	21.41	137.02		
		天棚工程					23623.60		
本页小计								68309.02	37469.93

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	暖白色吸音板	m2	153.9959		120.00	18479.51					
2	强化复合地板 1220mm×205mm×12mm原木色	m2	194.1645		170.00	33007.97					
3	不锈钢美术字	个	8		500.00	4000.00					
4	浅木色生态板饰面 18mm厚	m2	124.9202		120.00	14990.42					
合 计						70477.90					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

单位工程人材机汇总表

工程名称：【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	23.9006	92.00	2198.86
2	00010010	人工费	元	25798.0951	0.96	24766.17
3	00010010@1	人工费	元	848.7134	0.96	814.76
4	RGFTZ	人工费调整	元	13.9332	1.00	13.93
5	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0538	5000.00	269.00
6	01030055	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	6.946	5.55	38.55
7	02290030	麻袋	个	0.1338	1.95	0.26
8	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	283.9874	0.08	22.72
9	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	226.7105	0.40	90.68
10	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.33	0.15	0.05
11	03010227	木螺钉32mm	十套	7.3074	0.34	2.48
12	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	7.936	1.85	14.68
13	03010280	盘头螺钉M6×35	十套	0.99	4.33	4.29
14	03010320	螺母综合	十个	67.6438	2.91	196.84
15	03010417	自攻螺丝M5×16	十套	1.6284	0.36	0.59
16	03011115	地脚	十个	1.5663	13.92	21.80
17	03011315	高强螺栓	kg	2.3445	12.37	29.00
18	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	63.1365	2.73	172.36
19	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	1.546	4.68	7.24
20	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	1.5818	0.88	1.39
21	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	33.8219	1.02	34.50
22	03019011	圆钉30~45	kg	0.0858	3.76	0.32
23	03019021	圆钉50~75	kg	5.3579	3.65	19.56
24	03019031	射钉	十个	29.402	0.05	1.47
25	03019041	枪钉	盒	5.5783	6.55	36.54
26	03031051	铝合金窗轨L=1000	套	7.32	13.27	97.14
27	03033003	不锈钢合页100mm	个	11.5991	1.24	14.38
28	03134011	水砂纸	张	21.4065	0.80	17.13
29	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.4598	6.19	15.23
30	03213001	铁件综合	kg	102.4217	4.99	511.08
31	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.2326	450.00	104.67
32	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1498	450.00	67.41
33	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0285	650.00	18.53

单位工程人材机汇总表

工程名称：【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	04030015	中砂	m ³	1.2679	270.00	342.33
35	04090160	石膏粉	kg	0.08	1.42	0.11
36	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.2212	419.00	92.68
37	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	0.6484	419.00	271.68
38	05030140	杉木枋	m ³	0.3423	1300.00	444.99
39	05030180	松木板	m ³	0.0187	1300.00	24.31
40	05030380	木材锯材	m ³	0.02	1300.00	26.00
41	05050110	胶合板2440×1220×18	m ²	1.3758	35.60	48.98
42	05050110@1	胶合板2440×1220×16	m ²	24.2062	31.64	765.88
43	05050130@3	浅木色生态板饰面18mm厚	m ²	124.9202	120.00	14990.42
44	06010020	平板玻璃6	m ²	2.7	41.50	112.05
45	07050050@2	8厚仿木纹瓷砖踢脚砖600X150 600×600	m ²	5.9051	77.59	458.18
46	07130050@1	强化复合地板1220 mm×205 mm×12mm原木色	m ²	194.1645	170.00	33007.97
47	08010001	大理石板	m ²	0.6445	300.00	193.35
48	09010001@1	石膏板12mm	m ²	266.2381	13.20	3514.34
49	09010001@2	石膏板9.5mm	m ²	103.4983	12.80	1324.78
50	09050050	铝合金方板600×600	m ²	96.408	72.00	6941.38
51	09130010@1	铝塑板3MM厚	m ²	16.731	16.10	269.37
52	10010040	轻钢中龙骨	m	479.1561	3.91	1873.50
53	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	262.9844	4.56	1199.21
54	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	505.7511	9.97	5042.34
55	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	269.7373	9.97	2689.28
56	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	399.4057	3.89	1553.69
57	11010230	成品木门框	m	19.716	50.00	985.80
58	11190130	平开式成品门扇	m ²	10.08	450.00	4536.00
59	11260010	布窗帘	m ²	29.25	44.42	1299.29
60	12010280	木压条15×40	m	352.4486	1.86	655.55
61	12010310	装饰木条16×19	m	3.3528	0.94	3.15
62	12030120	铝合金收边条	m	47.316	17.37	821.88
63	13010040	醇酸磁漆	kg	0.6038	14.27	8.62
64	13010130	酚醛调和漆	kg	0.3776	7.39	2.79
65	13010150	酚醛清漆	kg	50.2706	8.20	412.22
66	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	10.7638	8.00	86.11

单位工程人材机汇总表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	13030450@1	内墙乳胶漆底漆	kg	1.2348	8.00	9.88
68	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	12.2029	8.00	97.62
69	13030460@1	内墙乳胶漆面漆	kg	1.3994	8.00	11.20
70	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	9.702	1.03	9.99
71	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	122.4237	0.93	113.85
72	13050400	防火涂料木面	kg	49.4442	15.01	742.16
73	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.0057	13.81	0.08
74	14010001	防腐油	kg	21.7003	30.75	667.28
75	14010010	清油	kg	0.0538	13.07	0.70
76	14010020	熟桐油	kg	0.1042	14.58	1.52
77	14030020	灯用煤油	kg	1.895	14.94	28.31
78	14050040	溶剂汽油	kg	0.0906	7.17	0.65
79	14090070	石蜡	kg	0.0161	3.00	0.05
80	14230030	大白粉	kg	0.2823	0.30	0.08
81	14310050	草酸	kg	0.006	5.59	0.03
82	14310110	氟化钠	kg	8.6819	1.20	10.42
83	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.0333	14.88	0.50
84	14410120	玻璃胶	L	0.6202	33.47	20.76
85	14410160	地板胶水	kg	113.3055	6.84	775.01
86	14410235	硅酮耐候密封胶	kg	2.8191	19.00	53.56
87	14410315	聚氨酯发泡密封胶750ml/支	支	4.7963	29.00	139.09
88	14410500	乳液	kg	118.1337	5.83	688.72
89	14410550	水胶粉	kg	25.8984	12.97	335.90
90	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	6.8445	11.97	81.93
91	15070010	玻璃棉毡 δ 20	m2	266.2381	15.00	3993.57
92	16030040@1	暖白色吸音板	m2	153.9959	120.00	18479.51
93	34050010@1	6mm厚防潮膜	m2	199.712	0.86	171.75
94	34090010	白棉纱	kg	2.0211	11.47	23.18
95	34110010	水	m3	9.004	3.83	34.49
96	34110010@1	水	m3	0.3398	3.83	1.30
97	99450760	其他材料费	元	146.947	1.00	146.95
98	9946131	其他材料费	元	24.655	1.00	24.66
99	CLFTZ	材料费调整	元	0.0012	1.00	
100	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	2.7	257.70	695.79
101	补充材料001	不锈钢美术字	个	8	500.00	4000.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除					685.52	
1	070201271001	塑料线槽 线槽 断面周长(mm以 内) 170	1、线槽拆除 2、塑料线槽 线槽断面周长(mm 以内) 170	m	100	4.22	422.00	
2	070201281001	线槽内导线 导 线截面(mm2以 内) 6	1、导线拆除 2、线槽内导线 导线截面(mm2 以内) 6	m单线	300	0.39	117.00	
3	070201301001	其他普通灯具 防水灯头、座 灯头	1、灯具拆除	套	10	3.66	36.60	
4	070201337001	开关、按钮、 插座 明装	1、拆除开关、按钮、插座	套	10	3.65	36.50	
5	粤R1-9-15	人工装自卸汽 车运其他拆除 料外运	1、所有拆除垃圾外运 2、运距: 综合考虑	m3	1	73.42	73.42	
		新建					106171.32	66000.00
6	030404017001	配电箱	1. 名称、型号: 嵌入式配电箱 (动力及照明) 2. 规格: 外形尺寸400mm×300mm×300mm(高×宽×厚) 3. 嵌入式安装	台	2	785.11	1570.22	
7	030404019001	控制开关	1. 名称: 自动空气开关 2. 型号: CKB60-63/2P 32A 3. 规格: 额定电流为32A	个	6	127.17	763.02	
8	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 安装方式: 嵌入式	个	1	31.35	31.35	
9	030404034002	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 安装方式: 嵌入式	个	1	37.95	37.95	
10	030404035001	插座	1、二三座插座	个	30	29.63	888.90	
11	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC难燃电线管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	300	14.77	4431.00	
12	030411004001	配线	1. 配线形式: 塑料护套线暗敷 2. 导线型号、材质、规格: BVV-2.5mm2	m	600	3.21	1926.00	
本页小计							10333.96	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
13	030408001001	电力电缆	1.名称:电源引自图书馆总配电箱 2.规格:ZR-YJY22-1kV/5x16	m	50	84.74	4237.00		
14	030412001001	普通灯具	应急灯安装	套	2	61.82	123.64		
15	030412004003	装饰灯	1.名称:18W白光LED筒灯 2.安装形式:嵌入式	套	53	129.67	6872.51		
16	030412001003	普通灯具	1.名称:48W白光LED平板灯	套	24	213.56	5125.44		
17	030901013001	灭火器	1.形式:消防栓650x240x800mm	具	4	838.62	3354.48		
18	030412001002	普通灯具	1.名称:新中式壁灯	套	8	198.06	1584.48		
19	030411004002	配线	1.配线形式:塑料护套线暗敷 2.导线型号、材质、规格:BV-1.5mm ²	m	72	2.41	173.52		
20	030411001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:PVC难燃电线管 3.规格:DN20mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	36	8.07	290.52		
21	030411004003	配线	1.名称:音频线 2.配线部位:暗配	m	36	9.06	326.16		
22	030411004004	配线	1.名称:会议线 2.配线部位:暗配	m	20	9.06	181.20		
23	030411005001	接线箱	1.名称:信号箱 2.安装形式:暗配	个	1	489.09	489.09		
24	030701003001	空调	1.名称:5匹一拖二风管机 2.规格:一台外机配两个风口,变频一级能效,含冷凝铜管延长、控制器等综合配件安装	组	3	22313.04	66939.12	66000.00	
25	030408001002	电力电缆	1.名称:空调动力电缆 2.规格:ZR-YJY-3x10	m	36	32.27	1161.72		
26	030411001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:PVC难燃电线管 3.规格:DN25mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	36	11.84	426.24		
27	030413002001	凿(压)槽	1.名称:凿槽、刨沟(砖结构)宽×深(mm以内)70×70 2.类型:开凿暗埋线管槽	m	372	14.08	5237.76		
本页小计							96522.88	66000.00	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3765.25			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项(人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

单位工程人材机汇总表

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	4.945	92.00	454.94
2	00010010	人工费	元	10270.5956	0.96	9859.77
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	2.6867	5.55	14.91
4	01130060	镀锌扁钢综合	kg	0.9	6.03	5.43
5	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	1.3747	27.24	37.45
6	02010015	橡胶板4~15	kg	0.252	11.43	2.88
7	02270001	棉纱	kg	2.1872	11.82	25.85
8	02270020	白布	kg	0.754	2.83	2.13
9	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	27.456	0.19	5.22
10	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	0.416	0.44	0.18
11	03011475	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×14~75	十套	1.836	3.22	5.91
12	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.42	5.19	2.18
13	03013431	塑料胀管D6~8	十套	22.44	0.62	13.91
14	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	2.4	16.50	39.60
15	03134021	铁砂布0~2#	张	2.2	0.97	2.13
16	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.6	6.19	3.71
17	03136021	焊锡丝综合	kg	0.1	7.93	0.79
18	03137041	焊锡膏	kg	0.0728	48.48	3.53
19	03138001	锡基钎料	kg	0.8968	54.11	48.53
20	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	1.4476	2.85	4.13
21	03139281	钢锯条	条	3.72	0.44	1.64
22	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.1486	4.71	0.70
23	13010120	酚醛磁漆	kg	0.02	7.99	0.16
24	13010130	酚醛调和漆	kg	0.06	7.39	0.44
25	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.1335	6.39	0.85
26	14030040	汽油综合	kg	5.1555	8.98	46.30
27	14090010	电力复合脂	kg	0.82	14.45	11.85
28	14330320	硬脂酸	kg	0.07	6.33	0.44
29	14410600	胶粘剂	kg	0.3648	1.88	0.69
30	17250170	塑料软管D5	m	0.26	0.40	0.10
31	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	7.264	2.40	17.43
32	28010080	裸铜线6mm ²	kg	0.34	53.88	18.32
33	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.18	53.88	9.70

单位工程人材机汇总表

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	24.2793	1.11	26.95
35	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	45.0436	1.11	50.00
36	29060280	难燃塑料管接头20	个	9.27	0.48	4.45
37	29060285	难燃塑料管接头25	个	9.27	0.53	4.91
38	29060290	难燃塑料管接头32	个	77.25	0.61	47.12
39	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.0767	370.00	28.38
40	29090175	塑料接线柱双线	个	24.72	0.85	21.01
41	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	88.305	1.06	93.60
42	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	4.06	1.74	7.06
43	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	12.18	2.25	27.41
44	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.1274	45.50	5.80
45	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.0332	116.35	3.86
46	37091110	钢垫板1~2	kg	0.3	4.37	1.31
47	99450760	其他材料费	元	52.3196	1.00	52.32
48	9946131	其他材料费	元	13.74	1.00	13.74
49	05250005@1	配电板	块	31.5	4.92	154.98
50	23070001@1	灭火器箱品种:灭火器箱;箱体容量:4KG×3;箱门材质:铁皮喷塑	个	4	800.00	3200.00
51	25000001@1	应急灯	套	2.02	33.11	66.88
52	25000001@2	装饰壁灯1×40W	套	8.08	168.00	1357.44
53	25000001@4	筒灯18W白光LED筒灯	套	53.53	100.00	5353.00
54	25000001@5	48W白光LED平板灯	套	24.24	180.00	4363.20
55	26050001@1	二位单控指压开关10A250V	个	1.02	18.70	19.07
56	26050001@2	三位单控指压开关10A250V	个	1.02	25.00	25.50
57	26410060@1	二三级插座10A250V	个	30.6	6.72	205.63
58	28030170@1	铜芯单层塑料电线BV 1.5mm ²	m	79.2	1.02	80.78
59	28030410@1	铜芯双层塑料电线BVV 2.5mm ²	m	648	1.75	1134.00
60	28030410@2	RGB同轴电缆包装规格:200米/卷;品种:音频线;规格型号:RGB75-2×5;说明:投影机线	m	38.88	7.20	279.94
61	28030410@3	会议系统用线产品说明:AFT/601601;厂家型号:VGA3+6;线芯材质:T铜芯;规格型号:VGA-3+6	m	21.6	7.20	155.52

茂名职业技术学院纪要

(18)

茂名职业技术学院

2021年8月26日

茂名职业技术学院

2021年第18次院长办公会议纪要

2021年8月23日上午,张庆院长在北校区综合楼三楼第一会议室主持召开了学院今年第18次院长办公会议。会议审议2020年计生奖发放方案;审议关于支付国开发展基金有限公司投资收益事宜;审议《关于建立健全防范冒名顶替上大学问题长效机制的实施办法》;审议2021年省级教育发展专项(职业教育“扩容、提质、强服务”)资金(125万元)使用计划调整方案;审议教学

管理信息服务平台建设项目;审议 2021 年秋季学期开学工作方案。会议纪要如下：

一、审议同意发放 2020 年计划生育奖励金。根据茂名市关于人口与计划生育工作奖励文件规定，学校 2020 年计划生育奖励金参照市直机关单位标准发放，其中在编教职工 6067.25 元/人，同工同酬人员按在编人员标准发放，固聘人员 3033.63 元/人，以上人员按在职月份发放（固聘人员年度内调出、辞职的不发放），从学院奖金预算支出。

二、根据国开发展基金有限公司投资合同及变更协议，会议同意向国家开发银行广东省分行支付 2020 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 日投资收益 97.34 万元，由财务处按规定办理。

三、审议通过《关于建立健全防范冒名顶替上大学问题长效机制的实施办法》。

四、会议审议了 2021 年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金（125 万元）使用计划调整方案。根据茂名市财政局相关要求，2021 年广东省教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金不能用于 2020 年纸质图书采购项目，该项目采购资金从学院预算资金支出。会议经研究，同意将 125 万元专项资金调整使用，其中 97 万元用于教学管理信息服务平台建设项目，28 万元用于北校区多功能报告厅信息化建设项目（2021 年第 17 次院长办公会研究同意该项目建设，总预算 108 万元，其中 80 万元从 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（第二批）支出；28 万元从 2021 年基建费用——北校区学生宿舍八栋

改造工程预算调整支出，现调整为从 2021 年广东省教育发展专项——职业教育“扩容、提质、强服务”资金支出)。

五、审议同意教学管理信息服务平台建设项目，经费预算 97 万元，从 2021 年广东省教育发展专项——职业教育“扩容、提质、强服务”资金支出。

六、原则通过《茂名职业技术学院 2021 年秋季学期开学工作方案》，由防控办根据会议意见修改完善后抓紧组织实施。会议要求，各疫情防控工作专班要抓紧组织专班成员学习和落实，防控办要牵头制定师生返校指引、完善应急预案和开展应急演练。

以上议题经院长办公会审议通过后，按规定需提交党委会讨论决定的，由议题提请部门提交党委会讨论决定。

参加：扶国、张庆、罗卫东、谈毅、杨云、钟茹、曾萍。

列席：全程列席会议：谭清、梁晓、陈景宜、梁亚成。具体议题列席人员如下：审议 2020 年计生奖发放方案：周智、朱颖颖；审议关于支付国开发展基金有限公司投资收益事宜：朱颖颖；审议《关于建立健全防范冒名顶替上大学问题长效机制的实施办法》：陈平清；审议 2021 年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金（125 万元）使用计划调整方案：陈平清、朱颖颖；审议教学管理信息服务平台建设项目：陈平清、朱颖颖、陈耀；审议 2021 年秋季学期开学工作方案：吴栋、谢深根、陈景宜、周智、陈平清、李春盛。

公开方式：依申请公开

分送：学院领导，各系（部）、各部门。

茂名职业技术学院办公室

2021年8月26日印发

茂名职业技术学院招标采购立项申报表

项目名称	北校区多功能报告厅信息化项目		
预算金额	学院资金：¥	财政资金：¥1,080,000.00 元	
资金来源	资金科目 或批文名称： <u>2021年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”资金和2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（第二批））</u> 备注：①此为必填项，名称须具体。②属上级财政的须提供原版文件或批文复印件。		
	付款方式是否有特殊要求：		
	采购需求部门负责人意见： 陈松 2021年8月23日	经费管理部门负责人意见： 拟同意。 陈平清 2021年8月23日	
	资产管理部负责人意见： 拟同意。 陈松 2021年8月23日	财务处负责人意见： 拟同意。 陈松 2021年8月23日	
招标办公室负责人意见： 根据政府采购和学校招标采购管理办法相关规定，项目中办公家具和装修工程拟在广东省政府采购智慧云平台定点集中采购，项目其它拟采用竞争性磋商方式采购。 陈松 2021年8月23日	学院办公室负责人意见： 拟同意。 陈松 2021年8月23日		
纪检监察审计室负责人意见： 拟同意。 梁成 2021年8月23日	需求部门分管校领导审签： 年 月 日		
分管资产校领导审签： 陈松 2021年8月23日	分管招标校领导审签： 陈松 2021年8月23日		
校长审批： 陈松 2021年8月23日			



044002000204

广东增值税普通发票



No 16024472

044002000204
16024472

校验码 55949 26038 36743 01984

开票日期: 2021年12月20日

010000

粤税劳票函〔2020〕1号 广东东乐佳印刷有限公司

购买方	名称: 茂名职业技术学院 纳税人识别号: 12440900456408565M 地址、电话: 开户行及账号:	密码区 **/269>+/82/*5/8-9/1449*6-3 1/*<2>26+4-+>06582+*512-+>0 +8730*643>192-20*54<<-</146 807/0><<2-60-5-+>5440+>+*37
-----	---	---

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务		项	1	205463.69725	205463.70	9%	18491.73
合计					¥205463.70		¥18491.73

价税合计(大写)

⊗ 贰拾贰万叁仟玖佰伍拾伍圆肆角叁分

(小写) ¥223955.43

销售方	名称: 广东名城建设有限公司 纳税人识别号: 91440300MA5FGHFRXN 地址、电话: 信宜市新里一路202号501房01室(新里开发区一区二十三单元) 0668-8885020 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司茂名迎宾支行 44050169051800000437	备注 工程名称: 茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分) 工程地点: 广东省茂名市文明北路232号
-----	---	--

收款人: 梁爱莲

复核: 赵秋颖

开票人: 梁爱莲

销售方发票专用章




此复印件与原件相符
经办人: 柯瑞宇
提供日期: 2021年12月21日

第二联: 发票联 购买方记账凭证

010000

010000



Handwritten text or markings in the bottom right corner of the page, appearing as a small cluster of characters.

广东政府采购智慧云平台电子卖场

装修工程定点采购合同

合同名称：茂名职业技术学院装修工程定点议价采购合同

合同编号：HT-2021-00985351

甲方：茂名职业技术学院

乙方：广东名城建设有限公司

合同金额(元)：328090.00

人民币大写：叁拾贰万捌仟零玖拾元整

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守。

1. 工程概况

1.1 工程名称：茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)

1.2 工程地点：广东省茂名市茂南区文明北路232号大院茂名职业技术学院北校区

1.3 承包范围：按清单图纸

1.4 承包方式：总价包干。

1.5 工期：合同生效之日起30个日历天内完工。

1.6 工程质量：合格。

1.7 合同总价款(人民币小写)：328090.00(人民币大写)：叁拾贰万捌仟零玖拾元整

合同总额包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收(合格或以上)、包资料移交(归档)、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2. 甲方工作

2.1 开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 指派驻地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。

2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4 协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

3. 乙方工作

3.1 参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前1天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料(包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等)和进度计划给甲方审定。

3.2 指派赖建帆为乙方驻地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3 乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担：

3.3.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记



录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.3.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

3.3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.5按附件签订《项目负责人驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

3.6按附件签订《专职安全管理人员驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

4关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。如发生上述所述情况，乙方应在事发后24小时内告知甲方，并提供足够证据予以证实，否则甲方将不接受乙方擅自顺延工期的做法。经甲方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

5关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、设计变更和参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。

5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.4工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，甲方在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。若验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

5.5工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。自工程移交甲方管理日起计算，装修工程保修期为2年，在保修期内因施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。

6关于工程价款支付及结算的约定

6.1付款方式：合同签订前，乙方将3%质保金划至甲方账号，本工程预付款为合同价（扣除暂列金额后）的30%，工程完成后，报甲方组织验收，工程验收合格交甲方使用后，甲方30天内支付至合同价（扣除暂列金额后）的85%，工程结算后支付至结算价的97%，余下3%作为质保金，质保期为一年，质保期满如无质量问题或合同纠纷，30日内不计息付清质保金。乙方必须开具正式的发票给甲方。

6.2乙方申请工程款同时，向甲方提供等值有效的工程发票

7合同价款的约定与调整

7.1本合同价款采用固定总价合同，该合同价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容

7.2合同价款中包括的风险范围：

7.2.1乙方所编写的综合单价及总价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

7.2.2乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所引致的损失。乙方未报,但作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的乙方应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其它的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项,一律由乙方承担,合同价不会因乙方的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

7.3合同价款的调整事件:

7.3.1本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时,施工图纸和工程量清单中的内容(工程变更和现场签证除外)不予增加,即使工程量清单有漏列,只要施工图纸已有相关内容,均不调整价款。

7.3.2风险范围以外合同价款调整范围:

(1) 设计变更和现场签证(暂估价项除外)增减经费经甲方和乙方双方确认后实施;

(2) 甲方给定的以暂估价(项)形式列出的。

(3) 金额在1000元以下的变更不做价款调整。

7.4调整方法:

7.4.1设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位(如需)、甲方签字才能生效,乙方因没有遵守此条款,引起的任何返工,其损失或工期延误都应由乙方负责。

7.4.2甲方给定的以暂估价(项)形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。

7.5设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

7.5.1工程量清单有的项目,按照工程量清单报价进行结算;

7.5.2工程量清单有类似的项目,按照工程量清单报价换算进行结算;

7.5.3工程量清单没有相同或没有类似的项目,按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价,总价给与下浮,下浮率 = $(1 - \text{成交价/最高限价})$,其中人工、机械台班价格按施工当期广州建设工程造价管理站发布的价格(或项目所在地相关文件)执行,材料设备价格按以下约定方式结算:

(1) 工程量清单有的材料设备,按工程量清单报价进行结算;

(2) 工程量清单没有的材料设备,有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价;

I、按施工当期《广州工程造价信息》(或项目所在地相关文件)对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算;

II、按施工当期《广州工程造价信息》(或项目所在地相关文件)对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算;

III、按施工当期《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》(或项目所在地相关文件)对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

(3) 工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备,由乙方按照市场报价,由甲方监理单位及甲方审定后作为结算依据。

7.5.4工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目,乙方按照施工当期的市场价格编制预算,送甲方/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。


7.5.5措施项目费、预算包干费不计取。

7.5.6其他

(1) 乙方因拖欠外包队、分包人(自有分包人)及材料设备乙方费用而发生的经济纠纷由乙方自行解决,甲方不承担任何责任,也不负责协商解决。

(2) 安全文明施工措施费。乙方应按规定读取安全文明施工费用,并列入工程造价,在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

(3) 规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等;税金按规定计取。



(4) 技术规范要求的费用应包括在报价中。

(5) 乙方应在考察施工场地的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中,结算时不做调整。

(6) 计日工核算,乙方必须在发生计日工24小时内,向监理人和甲方提交现场签证,否则不予计量。

8关于材料供应的约定

8.1工程所需材料,需经甲方管理人员、监理人员(如有)验收合格后方可使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。

8.2材料设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料、设备有异议,应进行检验,检验费用由采购方承担。

8.3材料设备和设备差价的处理方法:如遇材料涨价,甲方不再另外调整。

9有关安全生产和防火的约定

9.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

9.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失,现场所有的安全责任由乙方负责。

9.3乙方负责施工场地的平整,施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

10奖励和违约责任

10.1乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

10.2甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

10.3本工程所有设计更改,必须经过甲方书面确认后乙方才可实施,否则视为无效;若乙方未经甲方书面确认而单方面更改设计并实施,则被视为乙方违约,乙方负责修复至原约定的设计,并且承担由此造成的所有费用及损失;

10.4未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

10.5未办理验收手续,甲方擅自自动用,造成损失由甲方负责。如甲方确需提前使用,可与乙方就现场情况确认及记录有关资料。

10.6因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

10.7乙方发生下列条款的任何一条,甲方有权声明终止本合同的全部或一部分:

(1) 依照国家有关法律、法规的规定,宣告破产、倒闭,与债权人达成协议;

(2) 办理清算;

(3) 办理公司的重整;

(4) 与其他公司进行合并;

(5) 经甲方确认已经丧失偿还债务的能力;

(6) 严重违反合同重要条款约定。

10.8本合同依照合同规定而全部或部分终止后,乙方应在收到甲方书面通知后,在规定时间内撤走所有人员与工具及器械等。否则乙方放在地上的工具、器械等将被认为废弃物,甲方有权处理,处理费用由乙方支付。

11保密

11.1甲乙双方在订立合同、合同履行过程中,知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息,不得泄露或者不正当地使用;泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息,造成对方损失的,应当承担赔偿责任。

12争议或纠纷处理

12.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

12.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁。

13不可抗力

13.1甲乙双方的任何因一方因不可抗力不能履行合同时。应及时向对方书面通知不能部分履行或不能完全履行的理由，取得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据具体情况可部分或全部免除承担违约责任。

14其它约定

14.1本合同自双方签字盖章之日起开始生效，甲乙双方不得单方面变更和解除合同。在合同有效期内，合同的变更需征得双方的同意并以书面的形式确认变更的内容，经双方签字盖章的合同变更内容与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

(以下无正文)



甲方(盖章): 茂名职业技术学院

甲方代表:

甲方联系人: 罗良宏

联系电话: 2920026

合同签订日期:

罗良宏 (Handwritten signature in blue ink)

乙方(盖章): 广东名城建设有限公司

乙方代表:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司茂名迎宾支行

银行账号: 44050169051800000437

乙方联系人: 郑城伟

联系电话: 13790918493

合同签订日期:



附件1



项目负责人驻场承诺书



致: 茂名职业技术学院

本人赖建帆, 居民身份证号: 440921199101109237 (项目负责人建造师证书注册编号: 粤 2442019202002174)受广东名城建设有限公司委派, 拟在茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)担任项目负责人一职。为加强本项目管理, 保证我公司履行与采购人签订的工程定点采购合同, 圆满完成本工程, 我愿就此做出以下承诺;

1. 本人作为我公司选派的本项目的项目负责人，保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织，指挥，管理，协调等工作。并承诺在本项目完成后的合同责任保修期内，根据项目实际保修工作需要也能随时到场负责指挥，安排应做的保修工作。

2. 本人承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理，不参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务，如有则由采购人按相关法律法规处理，严重影响本工程的，采购人有权提出更换项目负责人。

3. 除非征得采购人的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，本人自愿接受采购人给予本人的批评和处罚，并同意采购人就此作为我个人的不良纪录进一步上报有关部门处理。

供应商：(盖章)

项目负责人(签名)：赖建帆

2021年09月27日



附件2

专职安全管理人员驻场承诺书

致：茂名职业技术学院

本人郑城伟，居民身份证号：440902198912080833 (安全生产考核合格证编号：粤建安 C (2019) 0038687) 受广东名城建设有限公司委派，拟在茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)担任项目专职安全管理人员一职。为加强本项目安全生产管理，保证我公司履行与采购人签订的工程定点采购合同，圆满完成本工程，我愿就此做出以下承诺：

1. 本人作为我公司选派的本项目的专职安全管理人员，保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场安全生产管理工作。

2. 本人承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的专职安全管理人员，不参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务。

3. 除非征得采购人的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，本人自愿接受采购人给予本人的批评和处罚，并同意采购人就此作为我个人的不良纪录进一步上报有关部门处理。

供应商(盖章)：广东名城建设有限公司

专职安全管理人员(签名)：郑城伟

2021年09月27日



茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目 (装修工程部分)补充协议

茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)资金为2021年专项资金,资金须在2021年全部支付完毕,为加快专项资金的使用,根据实际情况,现将装修工程定点采购合同模板中付款方式作如下补充(变更):

原:

6.1 付款方式:

合同签订前,乙方将3%质保金划至甲方账号,本工程预付款为合同价(扣除暂列金额后)的30%,工程完成后,报甲方组织验收,工程验收合格交甲方使用后,甲方30天内支付至合同价(扣除暂列金额后)的85%,工程结算后支付至结算价的97%,余下3%作为质保金,质保期为一年,质保期满如无质量问题或合同纠纷,30日内不计息付清质保金。乙方必须开具正式的发票给甲方。

变更为:

6.1 付款方式:

合同签订前,乙方将3%质保金划至甲方账号,本工程预付款为合同价(扣除暂列金额后)的30%,工程完成后,报甲方组织验收,工程验收合格交甲方使用后,甲方30天内支付至学院审定结算价的100%,质保期为一年,质保期满如无质量问题或合同纠纷,30日内不计息返还质保金。乙方必须开具正式的发票给甲方。

合同其它内容不变。

甲方(盖章): 茂名职业技术学院

法定代表人:

签订日期:

乙方(盖章): 广东名城建设有限公司

法定代表人:

签订日期:



Handwritten signature in blue ink: 阮天
2021.9.30



油印式雜誌
字號
限公司




茂名职业技术学院招标采购立项申报表

项目名称	北校区多功能报告厅信息化项目	
预算金额	学院资金：¥	财政资金：¥1,080,000.00元
资金来源	资金科目 或批文名称：2021年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”资金和2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（第二批）） 备注：①此为必填项，名称须具体。②属上级财政的须提供原版文件或批文复印件。 付款方式是否有特殊要求：	
	采购需求部门负责人意见： 陈景宜 2021年8月23日	经费管理部门负责人意见： 陈景宜 2021年8月23日
	资产管理部负责人意见： 陈景宜 2021年8月23日	财务处负责人意见： 陈景宜 2021年8月23日
	招标办公室负责人意见： 根据政府采购和学校招标采购管理办法相关规定，项目中办公家具和装修工程拟在广东省政府采购智慧云平台定点集中采购，项目其它拟采用竞争性磋商方式采购。 陈耀 2021年8月23日	学院办公室负责人意见： 陈景宜 2021年8月23日
纪检监察审计室负责人意见： 陈景宜 2021年8月23日	需求部门分管校领导审签： _____ 年 月 日	
分管资产校领导审签： 陈景宜 2021年8月23日	分管招标校领导审签： 陈景宜 2021年8月23日	
校长审批： 陈景宜 2021年8月23日		




此复印件与原件同样有效
 经办人签字 杨文静
 提供日期 2021年12月21日

中華民國三十三年
五月二十日
行政院
秘書長 吳



广东省行政事业单位往来结算票据




AZ04254774

付款单位(人): 广东名城建设有限公司 2021年11月4日

收款项目	单价	数量	金额												
			百	十	万	千	百	十	元	角	分				
长阳顺多功能报告厅信息化项目质保金						9	8	4	2	7	0				
合计金额人民币(小写)						9	8	4	2	7	0				
合计金额人民币(大写)			拾	万	玖	仟	捌	佰	肆	拾	贰	元	柒	角	零
备注	注册财务专用章														

第二联 收据

收款单位(盖章) 复核: 收款人: 广东省财政厅印制



复印件与原件不符
 经办人签字: 柯瑞宇
 提供日期: 2021年12月21日

财政直接支付(退款)入账通知书

2021年11月16日

支付方式: 114一般直接支付

凭证号: 10521111622051371845

付款人	全 称	茂名市财政局		收款人	全 称	广东名城建设有限公司	
	账 号	44069010322449991118			账 号	44050169051800000437	
	开户银行	中国建设银行茂名市分行清算中心			开户银行	建行茂名迎宾支行	
支付金额 (大写)		人民币玖万零伍佰元整				(小写)	
						¥90,500.00	
用款单位:	一级预算单位	902茂名职业技术学院		功能分类:	2050305高等职业教育		
	基层预算单位	902001茂名职业技术学院本级		经济分类:	30299其他商品和服务支出		
资金性质:	1111预算安排拨款			项目分类:	440900210000000121012021年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金		
用 途:	支付现代职业教育质量提升资金4笔						
预算指标ID:							
银行签章:	 <p style="text-align: center;">2021-11-16 16:46:02</p>						



此复印件与原件相符
 经办人签字 柯文静
 提供日期 2021年12月21日

编号：211736 类型：结算

项目名称：茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)

工程结算审核

报

告

书



此复印件与原件相符	
经办人签字	柯文静
提供日期	2021年12月21日

茂名市投资审核中心

地址：茂名市人民南路新福一街 70 号

电话：2807522 2807577

造价定案书

编号：(2021)茂财审定第 211736 号

茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)结算，内容包括___，经 茂名市投资审核中心审查，市财政局监督，建设单位和施工单位对审核结果无异议，确定造价为： 314,455.43 元，（大写： 叁拾壹万肆仟肆佰伍拾伍元肆角叁分 ）。

送审金额	审核金额	核减额	核减率
¥340,152.08	¥314,455.43	¥-25,696.65	-7.55%

审
查
说
明

一、项目概况：本项目是对茂名职业技术学院北校区图书馆一楼多功能会议室进行装修改造，总装修面积 194.4 平方米。主要工程内容：①拆除原有窗帘、室内天花、墙面装饰、木门、不锈钢防盗门、木地板、墙身踢脚线、电器及管线等；②新做铝扣天花、地面新铺木地板、墙面吸音板饰面，新安装空调天花机、重新安装电气照明等。 2、开、竣工日期：2021 年 10 月 03 日~ 2021 年 11 月 03 日。

二、审核结果： 1、本工程送审结算造价 340152.08 元，审核结算价 314455.43 元，核减额 25696.65 元，核减率 7.55%。 2、本工程合同价 328090.00 元，结算审核价 314455.43 元，相对合同价少 13634.57 元，在合同价控制范围内。



建设单位： 茂名职业技术学院

主 管：
代 表：

施工单位： 广东名城建设有限公司

主 管：
代 表：

审核机构： 茂名市投资审核中心

主 管：
复 审 人：
主 审 人：

主管部门： 茂名市财政局

审 批 人：

说明：本定案书一式四份，分发建设单位、施工单位、市财政局及市投资审核中心。

签发日期： ___年___月___日

定案日期： ___年___月___日

世界地理知识问答
世界地理知识问答
世界地理知识问答



报告编号：211736

项目名称：茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)

建设单位：茂名职业技术学院

审核造价：¥314,455.43

(大写)：叁拾壹万肆仟肆佰伍拾伍元肆角叁分

单位负责人：

复 审 人：



签 章：

主 审 人：





签 章：



审 核 单 位：茂名市投资审核中心

报 告 完 成 时 间：2021 年 12 月 17 日



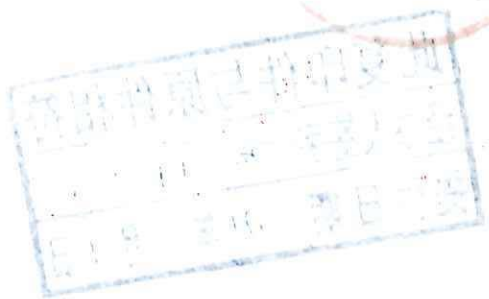

茂名职业技术学院北校区多功能
报告厅信息化项目(装修工程部分)
结算审核说明

茂名职业技术学院:

你单位委托我中心审核的《茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)》结算,现将审核情况报告如下:

一、项目概况

本项目是对茂名职业技术学院北校区图书馆一楼多功能会议室进行装修改造,总装修面积 194.4 平方米。主要工程内容:①拆除原有窗帘、室内天花、墙面装饰、木门、不锈钢防盗门、木地板、墙身踢脚线、电器及管线等;②新做铝扣天花、地面新铺木地板、墙面吸音板饰面,新安装空调天花机、重新安装电气照明等。

2、工程造价:合同价 328090.00 元,送审结算造价 340152.08 元。

3、开、竣工日期:2021 年 10 月 03 日~ 2021 年 11 月 03 日。

二、审核依据

1、茂名职业技术学院与广东名城建设有限公司签订的《装修工程定点采购合同》、《补充协议》。

2、茂名职业技术学院送审的《工程结算书》。

3、工程资料(含竣工图、施工图、工程现场签证单、单位工程竣工验收证明书、工程签证单、建设单位承诺书、评审委托书等)。

4、经本中心审核的《茂名职业技术学院北校区多功能报告厅信息化项目(装修工程部分)》(编号:211298)预算审核报告。

此复印件与原件相符
经办人签字 柯文清
提供日期 2021年12月1日

建设项目竣工结算汇总表

项目名称： 北校区多功能报告厅信息化项目

第1页，共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
	北校区多功能报告厅信息化项目			
一	单项工程			
1	【土建】北校区多功能报告厅信息化项目	169498.02		3606.58
2	【安装】北校区多功能报告厅信息化项目	102888.23		2629.63
3	签证增加工程	42069.18		133.35
	小计	314455.43		6369.56
	合 计	314455.43		6369.56



此复印件与原件相符

经办人签字 柯文静

提供日期 2021年12月21日




单位工程竣工结算汇总表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	150312.77
1.1	拆除	6536.47
1.1.1	墙面	2570.73
1.1.2	天棚	1530.75
1.1.3	其他	2093.47
1.1.4	地面	341.52
1.2	新建	143776.30
1.2.1	楼地面装饰工程	43661.84
1.2.2	门窗工程	9384.57
1.2.3	墙柱面装饰工程	67004.06
1.2.4	天棚工程	23725.83
2	措施项目费	3606.58
2.1	绿色施工安全防护措施费	3606.58
2.2	其他措施项目费	
3	其他项目费	2774.29
3.1	暂列金额	
3.2	暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	索赔费用	
3.6	现场签证费用	
3.7	预算包干费	2774.29
3.8	工程优质费	
3.9	消纳费	
3.10	其他费用	
4	规费	
5	税前工程造价	156693.64
6	增值税销项税额	14102.43

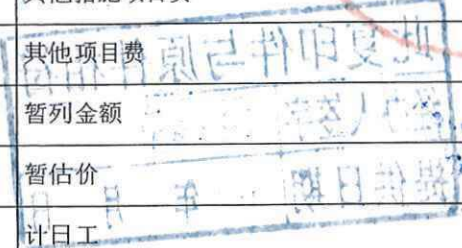

单位工程竣工结算汇总表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目


标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)
7	工程造价	169498.02
竣工结算总价合计		169498.02



此复印件与原件相符
 经办人签字 柯文静
 提供日期 2011年12月21日



此复印件与原件相符
 经办人签字
 提供日期


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第1页, 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		拆除					6536.47		
		墙面					2570.73		
1	011614005001	窗帘盒拆除	1. 部位: 拆除原有窗帘	m	7.3100	6.58	48.10		
2	011610001001	木门窗拆除	1. 部位: 原有木门拆除 2. 门窗洞口尺寸: M1421 3. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	5.8800	36.72	215.91		
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 拆除原有墙面硬包埃特板背景墙 2. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	158.1198	9.81	1551.16		
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开门洞 2. 砌体材质: 180厚墙 3. 拆除砌体的截面尺寸: M1624 4. 弃渣运距: 自行考虑	m ³	7.6800	98.38	755.56		
		天棚					1530.75		
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原有天棚 2. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨 3. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	180.9400	8.46	1530.75		
		其他					2093.47		
6	粤R2-1-296	圆型吸顶灯	1. 部位: 原有筒灯拆除	套	106.0000	6.57	696.42		
7	粤R2-5-111	空调器室内机柜式(制冷量kw以内) 10	1. 部位: 拆除空调室内机 2. 其他: 设备拆除, 运至指定地点, 清理现场。	台	5.0000	55.09	275.45		
8	粤R2-5-106	空调器室外机(制冷量kw以内) 10	1. 部位: 拆除空调室外机 2. 其他: 设备拆除, 运至指定地点, 清理现场。	台	5.0000	69.55	347.75		
9	粤R2-1-269	金属线槽 宽+高(mm以内) 30C	1. 部位: 拆除原有天棚内线槽	m	165.0000	4.69	773.85		
10	粤R2-1-282	线槽内导线 导线截面(mm ² 以内) 70	1. 部位: 原有线槽配线拆除	m单线					
		地面					341.52		
11	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原有仿木地板抬高地面 2. 弃渣运距: 自行考虑	m ²	20.2600	7.36	149.11		
本页小计								6344.06	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第2页, 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原有黑色瓷砖踢脚线 2. 弃渣运距: 自行考虑	m2	6.9765	27.58	192.41		
		新建					143776.30		
		楼地面装饰工程					43661.84		
13	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位: 门槛石 2. 贴结合层厚度、材料种类: 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1000x200mm天然大理石印度红门槛石	m2	0.8720	457.63	399.05		
14	011104002001	木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1220 mm×205 mm×12mm原木色复合木地板, 铺在原瓷砖面上 2. 防护材料种类: 6mm厚防潮膜	m2	144.3800	217.15	31352.12		
15	011104002002	木(复合)地板(舞台处)	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 镀锌方管80 X120X3.0mm, 间距500X500mm, 铺在原有地面 2. 基层材料种类、规格: 16厘复合木板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1220 mm×205 mm×12mm原木色复合木地板, 铺在原瓷砖面上 4. 防护材料种类: 4mm厚防潮膜	m2	33.1400	339.54	11252.36		
16	011105003001	仿木纹瓷砖踢脚	1. 踢脚线高度: 150 2. 粘贴层厚度、材料种类: 3厚纯水泥浆, 17厚1:3水泥砂浆打底 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8厚仿木纹瓷砖踢脚砖600X150, 600瓷砖割开 4. 防护材料种类: 白色水泥浆擦缝平墙身	m2	5.6780	115.94	658.31		
		门窗工程					9384.57		
本页小计								43854.25	



此复印件与原件相符
 经办人签字: 柯文静
 提供日期: 2021年12月21日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第3页, 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024、1000*2400 2. 单开静音隔音实木门 3. 含实木门套、锁等五金配件 4. 含拆除损坏的土建修复	m2	2.4000	673.22	1615.73		
18	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1624、1600*2400 2. 双开静音隔音实木门 3. 含实木门套、锁等五金配件 4. 含拆除损坏的土建修复	m2	7.6800	673.22	5170.33		
19	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518、1500X1800 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6厚透明白玻	m2	2.2500	413.99	931.48		
20	010810003001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质:18厚细木工板 2. 防护材料种类:防火涂料两遍 3. 油漆种类、刷漆遍数:刮原子灰腻子两遍, 调和漆两遍	m	3.0000	108.66	325.98		
21	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:颜色及效果如设计图, 最终甲方定 2. 窗帘高度、宽度:实际宽度3m, 展开按2.5倍, 高度3.9m 3. 窗帘层数:一层 4. 带幔要求:带幔	m2	11.7000	114.62	1341.05		
		墙柱面装饰工程					67004.06		
22	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:封门洞 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑水泥砖封闭门洞DK1421	m3	1.1760	756.19	889.28		
23	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:封门洞 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	5.8800	107.40	631.51		
24	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:耐水成品腻子粉 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 部位:墙面	m2	114.8600	10.51	1204.45		
本页小计								12109.81	





 经办人签字: 柯文静

 提供日期: 2021年12月21日


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第4页, 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m ²	114.6000	21.88	2507.45		
26	011207001001	浅木色生态板饰面	1. 龙骨材料种类、规格、 间距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 隔音棉、吸声材料 3. 基层材料种类、规格: 12MM厚石膏板+基层阻燃 处理 4. 面层材料品种、规格、 颜色:浅木色生态板饰 面	m ²	66.0000	234.26	15461.16		
27	011207001002	浅棕色吸音板	1. 龙骨材料种类、规格、 间距:40X50双向木龙 骨、轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 隔音棉 3. 基层材料种类、规格: 12厚刨花石膏板、基层 阻燃处理 4. 面层材料品种、规格、 颜色:浅棕色吸音板	m ²	155.7900	240.30	37436.34		
28	011207001007	东边墙面节点(原有窗)	1. 龙骨材料种类、规格、 间距:40X50双向木龙 骨、轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 隔音棉 3. 基层材料种类、规格: 12厚刨花石膏板、3MM厚 铝塑板、基层阻燃处理 4. 面层材料品种、规格、 颜色:浅棕色吸音板	m ²	15.2100	321.68	4892.75		
29	011508004001	金属字	1、不锈钢字 2、具体如设计	个	8.0000	480.00	3840.00		
30	011502001002	金属装饰线	1. 基层类型:木作基层 2. 线条材料品种、规格、 颜色:铝合金收边条 3. 位置: LOGO墙处	m	6.4000	22.05	141.12		
		天棚工程					23725.83		
本页小计								64278.82	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第5页, 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊项(造型做法详见设计图) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚单层石膏板,用镀锌螺丝将板材与覆面龙骨固定 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:满刮腻子两遍、环保E0级乳胶漆两遍	m2	97.5100	115.50	11262.41	
32	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板面层600×600 3. 压条材料种类、规格:铝扣板面层收边线	m2	82.0800	126.26	10363.42	
33	011304002001	送风口、回风口	1. 安装固定方式:天棚面层开孔	个	6.0000	350.00	2100.00	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
34	粤011701012001	活动脚手架	天棚活动脚手架	m2	182.2698			
35	粤011701012002	活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m2	212.9250			
36	MBZC001	模板的支架		t	1.0000			
37	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.0000			
38	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.0000			
39	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.0000			
40	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.0000			
41	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.0000			
42	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.0000			
43	SGBD001	施工便道		m	1.0000			
本页小计								



 此复印件与原件相符
 经办人签字: 柯文静
 提供日期: 2021年12月21日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第6页，共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
44	YBYL001	样板引路		项	1.0000				
	QTCSF	其他措施项目费							
45	011707004001	二次搬运		项	1.0000				
46	011707005001	冬雨季施工		项	1.0000				
47	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施		项	1.0000				
48	011707007001	已完工程及设备保 护		项	1.0000				
49	CSQTFY001	其他费用		项	1.0000				
本页小计									
合计								150312.77	



此复印件与原件相符
 经办人签字 柯文静
 提供日期 2021年12月11日



总价措施项目清单与计价表

工程名称：【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费					3606.58	
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费			13.00	3606.58	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
		小计					3606.58	
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费						省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.2	011707002001	夜间施工增加费						按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费						
		小计						
合计							3606.58	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费		2774.29	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算；
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用			
总计			2774.29	



规费、税金项目计价表

工程名称：【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	156693.640	9	14102.43
合计					14102.43

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第1页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	17.052			92.00		
2	人工费	元	25726.287			1.00		
3	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.047			4600.00		
4	角钢 综合	kg	123.941			3.55		
5	镀锌方管 80*120*3.0mm	kg	407.622			5.50		
6	麻袋	个	0.192			1.89		
7	自攻螺钉 M3×10	十套	73.920			0.25		
8	自攻螺钉 M4×15	十套	224.273			0.39		
9	木螺钉 M3.5×22~25	十套	0.330			0.21		
10	木螺钉 32mm	十套	7.307			0.33		
11	盘头螺钉 M6×35	十套	0.990			4.20		
12	螺母 综合	十个	59.276			2.82		
13	自攻螺丝 M5×16	十套	1.357			0.35		
14	地脚	十个	1.305			13.50		
15	高强螺栓	kg	2.051			12.00		
16	半圆头螺栓 M6×30~40	十套	37.428			1.20		
17	膨胀螺栓 M6×80	十套	24.686			2.65		
18	膨胀螺栓 M8×80	十套	0.330			4.54		
19	塑料膨胀螺栓 综合	十套	1.318			0.27		
20	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	17.162			0.99		
21	圆钉 30~45	kg	0.078			3.65		
22	圆钉 50~75	kg	8.353			3.54		
23	射钉	十个	27.395			0.06		
24	枪钉	盒	5.214			6.35		
25	单舌(双舌)门锁	把	10.181			85.00		
26	不锈钢合页 100mm	个	11.599			2.00		
27	门磁吸	只	10.181			2.00		
28	水砂纸	张	24.864			0.77		
29	低碳钢焊条 综合	kg	2.773			6.01		
30	铁件 综合	kg	39.900			4.84		



此复印件与原件相符
 经办人签字 柯文静
 提供日期 2021年12月24日

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第2页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
31	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.011			450.00		
32	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.001			580.00		
33	标准砖 240×115×53	千块	0.648			413.80		
34	杉木枋	m3	1.636			1603.20		
35	松木板	m3	0.016			1474.42		
36	木材 锯材	m3	0.000			1194.90		
37	胶合板 2440×1220×16	m2	34.797			32.00		
38	胶合板 2440×1220×18	m2	5.595			37.00		
39	浅木色生态板饰面 18mm	m2	72.600			120.00		
40	浅棕色吸音板	m2	188.100			120.00		
41	木砖	m3	0.840			1637.22		
42	平板玻璃 6	m2	2.250			68.00		
43	仿木纹砖 100×600	m2	5.792			35.00		
44	原木色复合木地板 1220mm×205mm×12mm	m2	186.396			170.00		
45	天然大理石印度红门槛石 1000x200mm	m2	0.924			320.00		
46	石膏板 12mm	m2	69.300			21.00		
47	石膏板 9	m2	102.386			19.00		
48	石膏板 12	m2	179.550			27.00		
49	铝合金方板 600×600	m2	84.542			68.00		
50	铝塑板 3	m2	16.731			42.00		
51	其他材料费	元	18.788			1.00		
52	轻钢中龙骨	m	243.131			3.58		
53	轻钢大龙骨 h=45	m	133.448			3.75		
54	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	131.644			5.93		
55	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	70.211			7.01		
56	铝合金中龙骨 h=30.5	m	157.315					
57	铝合金大龙骨 h=45(U型)	m	109.708			4.08		
58	轻钢中龙骨横撑 h19	m	202.665			3.58		
59	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	374.285			0.35		



此复印件与原件相符
 经办人签字 柯文静
 提供日期 2021年12月21日

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第3页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
60	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	124.762			2.83		
61	铝合金龙骨主接件	个	47.606			1.54		
62	铝合金龙骨次接件	个	22.982			1.80		
63	铝合金中龙骨平面连接件	个	47.606			1.06		
64	平开式成品门扇 M1024	m ²	2.400			450.00		
65	平开式成品门扇 M1624	m ²	7.680			450.00		
66	布窗帘	m ²	29.250			44.42		
67	木压条 15×40	m	329.430			2.29		
68	装饰木条 16×19	m	3.333			1.48		
69	不锈钢装饰直线 60×0.8	m	6.528			18.00		
70	酚醛清漆	kg	0.765			7.96		
71	内墙乳胶漆 底漆	kg	45.274			8.00		
72	内墙乳胶漆 面漆	kg	51.314			8.00		
73	腻子粉 成品(防水型)	kg	358.640			1.03		
74	腻子粉 成品(一般型)	kg	1.949			2.94		
75	酚醛红丹防锈漆	kg	0.006			16.96		
76	防腐油	kg	19.857			31.33		
77	灯用煤油	kg	0.862			14.94		
78	石蜡	kg	0.023			3.00		
79	草酸	kg	0.009			5.50		
80	氟化钠	kg	3.758			25.70		
81	石材保护液	kg	0.022			5.30		
82	石材养护液	kg	0.074					
83	玻璃胶	L	0.631			18.00		
84	地板胶水	kg	101.066			6.84		
85	硅酮耐候密封胶	kg	2.349			19.00		
86	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支	支	3.997			29.00		
87	乳液	kg	110.418			5.83		
88	水胶粉	kg	23.101			12.97		
89	万能胶 1kg/瓶	kg	42.395			6.50		



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 【土建】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第4页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
90	玻璃棉毡 δ75	m ²	248.850			10.50		
91	4mm厚防潮膜	m ²	35.791			1.00		
92	6mm厚防潮膜	m ²	155.930			1.20		
93	白棉纱	kg	1.666			11.47		
94	水	m ³	8.002			3.83		
95	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	0.057					
96	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	0.054					
97	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	0.027			560.00		
98	预拌水泥石灰砂浆 M7.5	m ³	0.248			520.00		
99	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	m ³	0.109					
100	折旧费	元	285.131			1.00		
101	检修费	元	48.075			1.00		
102	维护费	元	105.989			1.00		
103	安拆费	元	8.623			1.00		
104	电 (机械用)	kw·h	104.204					
105	其他材料费	元	52.741			1.00		
106	铝合金窗推拉窗	m ²	2.250			232.00		
107	送风口、回风口	个	6.000			350.00		



此复印件与原件相符
 经办人签字 柯文静
 提供日期 2021年12月21日


单位工程竣工结算汇总表


工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	91445.32
1.1	拆除	493.53
1.2	新建	90951.79
2	措施项目费	2935.28
2.1	绿色施工安全防护措施费	2629.63
2.2	其他措施项目费	305.65
3	其他项目费	735.15
3.1	暂列金额	
3.2	暂估价	
3.3	材料暂估价	
3.4	专业工程暂估价	
3.5	计日工	
3.6	总承包服务费	
3.7	索赔费用	
3.8	现场签证费用	
3.9	预算包干费	735.15
3.10	工程优质费	
3.11	消纳费	
3.12	其他费用	
4	规费	
5	税前工程造价	95115.75
6	增值税销项税额	8560.42
7	工程造价	102888.23
竣工结算总价合计		102888.23





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第1页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除					493.53	
1	070201271001	塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170	1、线槽拆除 2、塑料线槽 线槽断面周长(mm以内), 170	m	100.000	3.34	334.00	
2	070201281001	线槽内导线 导线截面(mm2以内) 6	1、导线拆除 2、线槽内导线 导线截面(mm2以内) 6	m单线				
3	070201301001	其他普通灯具 防水灯头、座灯头	1、灯具拆除	套	10.000	7.42	74.20	
4	070201337001	开关、按钮、插座 明装	1、拆除开关、按钮、插座	套	10.000	3.65	36.50	
5	粤R1-9-15	人工装自卸汽车运 其他拆除料外运	1、所有拆除垃圾外运 2、运距: 综合考虑	m3	1.000	48.83	48.83	
		新建					90951.79	
6	030404017001	配电箱	1.名称、型号:嵌入式配电箱(动力及照明) 2.规格:外形尺寸400mm×300mm×300mm(高×宽×厚) 3.嵌入式安装	台	1.000	1280.23	1280.23	
7	030404019001	控制开关	1.名称:自动空气开关 2.型号:CKB60-63/2P 32A 3.规格:额定电流为32A	个	6.000	65.69	394.14	
8	030404034001	照明开关	1.名称:双联开关 2.安装方式:嵌入式	个	1.000	31.58	31.58	
9	030404034002	照明开关	1.名称:三联开关 2.安装方式:嵌入式	个	1.000	31.90	31.90	
10	030404035001	插座	1、二三座插座	个	2.000	31.58	63.16	
11	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:PVC难燃电线管 3.规格:DN25mm 配置形式及部位:砖 混墙内暗配	m	300.000	13.62	4086.00	
12	030411004001	配线	1.配线形式:塑料护套线 2.导线型号、材质、规格:BVV-2.5mm ² 名称:电源引自图书馆 总配电箱	m	600.000	3.63	2178.00	
13	030408001001	电力电缆	2.规格: ZR-YJV22-1kV/5x16	m	50.000	81.78	4089.00	
本页小计							12647.54	



此复印件与原件相符

经办人签字 柯文静
日期 2021年12月21日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第2页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030412001001	普通灯具	应急灯安装	套	2.000	71.63	143.26	
15	030412004003	装饰灯	1. 名称:18W白光LED筒灯 2. 安装形式:嵌入式	套	53.000	117.12	6207.36	
16	030412001003	普通灯具	1. 名称:48W白光LED平板灯	套	24.000	166.61	3998.64	
17	030901013001	灭火器	1. 形式:消防栓650x240x800mm	具	4.000	842.17	3368.68	
18	030412001002	普通灯具	1. 名称:新中式壁灯	套	7.000	151.12	1057.84	
19	030411004002	配线	1. 配线形式:塑料护套线暗敷 2. 导线型号、材质、规格: BV-1.5mm ²	m	72.000	3.19	229.68	
20	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC难燃电线管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	36.000	9.07	326.52	
21	030411004003	配线	1. 名称:音频线 2. 配线部位:暗配	m	36.000	8.70	313.20	
22	030411004004	配线	1. 名称:会议线 2. 配线部位:暗配	m	20.000	3.63	72.60	
23	030411005001	接线箱	1. 名称:信号箱 2. 安装形式:暗配	个	1.000	593.59	593.59	
24	030701003001	空调	1. 名称:5匹一拖二风管机 2. 规格:一台外机配两个风口,变频一级能效,含冷凝铜管延长、控制器等综合配件安装	组	3.000	19350.00	58050.00	
25	030408001002	电力电缆	1. 名称:空调动力电缆 2. 规格:ZR-YJY-3x10	m	36.000	30.41	1094.76	
26	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC难燃电线管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	36.000	12.13	436.68	
27	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟(砖结构)宽×深(mm以内)70×70 2. 类型:开凿暗埋线管槽	m	117.420	24.74	2904.97	
		措施项目					305.65	
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
本页小计							78797.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目



标段:

第3页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
28	SGXCWDHLSZDWD01	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000				
29	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000				
30	SGBD001	施工便道		项	1.000				
31	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000				
32	YBYL001	样板引路		项	1.000				
	QTCSF	其他措施项目费					305.65		
33	031301010001	安装与生产同时进行施工增加费		项	1.000				
34	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费		项	1.000				
35	031301017001	脚手架搭拆费		项	1.000	305.65	305.65		
36	031302003001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		项	1.000				
37	031302007001	高层建筑增加费		项	1.000				
38	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000				
39	031301018001	其他措施		项	1.000				
40	031301017001	脚手架搭拆费		项	1.000				
41	031302007001	高层施工增加		项	1.000				
本页小计								305.65	
合计								91750.97	

此复印件与原件相符
 经办人签字: 柯瑞宇
 提供日期: 2021年12月21日

审核日期: 2021年12月21日
 审核人: 柯瑞宇



总价措施项目清单与计价表

工程名称：【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费					2629.63	
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费			35.77	2629.63	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计					2629.63	
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费						
2.2	031302002001	夜间施工增加费						按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算(在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算)
2.4	粤031302009001	文明工地增加费						省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合计							2629.63	

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

此复印件与原件相符

经办人签字：柯靖宇

提供日期：2021年12月21日



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第1页, 共1页


序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费		735.15	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算; 省级质量奖12.50%计算; 国家级质量奖20.00%计算;
9	消纳费			根据“穗建造价(2019)53号”, 建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中, 按照市场、工程情况预估, 列明单价与工程量。
10	其他费用			
总计			735.15	

此复印件与原件相符

经办人签字: 柯瑞宇

提供日期: 2021年12月21日





承包人提供主要材料和工程设备

(适用于造价信息差额调整法)

此复印件与原件相符

经阅表字 柯文静

提供日期 2021年12月21日



工程名称: **【安装】北校区多功能报告厅信息化项目**

标段:

第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	3.646			92.00		
2	综合工日 (机械用)	工日	0.043			92.00		
3	机上人工	工日	0.025			92.00		
4	人工费	元	6988.847			1.00		
5	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2\sim 2.5$	kg	1.718			5.38		
6	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	0.883			26.42		
7	棉纱	kg	1.463			11.47		
8	白布	kg	0.498			2.75		
9	木螺钉 M2~4×6~65	十套	3.328			0.18		
10	半圆头镀锌螺栓 M5×40	十套	1.224			0.58		
11	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	0.832			0.43		
12	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.210			5.04		
13	膨胀螺栓 M8	十套	1.224			3.15		
14	塑料胀管 D6~8	十套	3.520			0.60		
15	砂轮片 综合	片	24.658			12.87		
16	铁砂布 0~2#	张	1.000			0.94		
17	焊锡丝 综合	kg	0.070			7.69		
18	焊锡膏	kg	0.073			47.01		
19	锡基钎料	kg	1.150			52.47		
20	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	0.227			2.76		
21	钢锯条	条	3.720			0.43		
22	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.169			4.57		
23	吊钩	个	4.000			3.02		
24	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.235			480.00		
25	中砂	m ³	0.822			190.00		
26	折旧费	元	2.827			0.85		
27	大修理费	元	0.362			0.85		
28	经常修理费	元	1.609			0.85		
29	汽油 (机械用) 国III93#	kg	1.397			5.81		

此复印件与原件相符

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

签字: 柯文静
提供日期: 2021年12月21日

标段: 第2页 共3页

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
30	其他费用	元	1.458			1.00		
31	其他材料费	元	12.120			1.00		
32	酚醛磁漆	kg	0.010			7.75		
33	酚醛调和漆	kg	0.020			7.17		
34	沥青绝缘漆	kg	0.087			6.20		
35	汽油 综合	kg	4.347			6.38		
36	电力复合脂	kg	0.414			14.45		
37	硬脂酸	kg	0.043			6.33		
38	胶粘剂	kg	0.365			1.88		
39	塑料软管 D5	m	0.150			0.40		
40	塑料软管 D9	m	1.050			0.40		
41	消防栓	个	4.000			830.00		
42	成套灯具	套	2.020			26.00		
43	筒灯 18W白光LED	套	53.530			86.00		
44	48W白光LED平板灯	套	24.240			135.00		
45	新中式壁灯	套	7.070			120.00		
46	双联开关	个	1.020			18.00		
47	三联开关	个	1.020			18.00		
48	二三插座	个	2.040			18.60		
49	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	3.932			2.40		
50	黄蜡带 20mm×10m	卷	0.048			8.15		
51	裸铜线 10mm ²	kg	0.200			53.88		
52	绝缘电线 BVV-2.5mm ²	m	682.000			2.10		
53	绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	79.200			1.70		
54	铜芯橡皮绝缘电线 3×2.5mm ²	m	1.018			4.55		
55	音频线	m	38.880			6.80		
56	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	35.274			2.11		
57	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	4.886			2.11		
58	铜芯电缆 ZR-YJV22-1kv-5*16	m	50.500			68.00		



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 【安装】北校区多功能报告厅信息化项目

标段:

第3页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
59	铜芯电缆 ZR-YJY-3*10	m	36.360			25.00		
60	刚性难燃管 PC32	m	330.000			3.60		
61	刚性难燃管 PC20	m	39.600			2.10		
62	刚性难燃管 PC25	m	39.600			2.30		
63	难燃塑料管接头 20	个	9.270			0.48		
64	难燃塑料管接头 25	个	9.270			0.53		
65	难燃塑料管接头 32	个	61.800			0.61		
66	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	85.260			1.06		
67	铜接线端子 DT-10mm ²	个	3.046			2.25		
68	铜接线端子 DT-16mm ²	个	1.016			3.17		
69	信号箱	个	1.000			450.00		
70	标志牌 塑料扁形	个	6.060			0.68		
71	成套配电箱	台	1.000			1050.00		
72	自动空气断路器 DZ型 32A	个	6.000			38.00		
73	折旧费	元	1.461			1.00		
74	检修费	元	0.555			1.00		
75	维护费	元	1.452			1.00		
76	柴油 (机械用)0#	kg	0.503			7.65		
77	其他材料费	元	30.788			1.00		
78	5匹一拖二风管机	台	3.000			19350.00		
79	子目增加费	元	305.650			1.00		



此复印件与原件相符

经办人签字 柯靖宇

提供日期 2021年12月21日

单位工程竣工结算汇总表



工程名称: 签证增加工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	38655.22
1.1		
2	措施项目费	133.35
2.1	绿色施工安全防护措施费	133.35
2.2	其他措施项目费	
3	其他项目费	102.58
3.1	暂列金额	
3.2	暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	索赔费用	
3.6	现场签证费用	
3.7	预算包干费	102.58
3.8	工程优质费	
3.9	消纳费	
3.10	其他费用	
4	规费	
5	税前工程造价	38891.15
6	增值税销项税额	3500.20
7	工程造价	42069.18
竣工结算总价合计		42069.18





此复印件与原件相符
 经办人签字 栢文静
 2021年12月21日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 签证增加工程 标段： 第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030701010001	安装绿岛新风系统	1、安装绿岛新风系统 2、安装绿岛新风系统	套	1.000	8861.57	8861.57	
2	030411001001	新风系统电气配管PC32	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 2、刚性难燃管 PC32	m	20.000	14.11	282.20	
3	030411004001	新风系统电源线ZR-BVV4.0mm2	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 ZR-BVV-4.0	m	60.000	5.03	301.80	
4	BC-0001001	白蚁防治	1、白蚁防治//增：白蚁防治	m2	182.000	23.00	4186.00	
5	011304002001	控制室冷风口	1、送风口、回风口//增：送风口、回风口	个	1.000	350.00	350.00	
6	010810003001	舞台幕布盒	1、窗帘盒 胶合板单轨//删：铝合金窗轨 L=1000 //换：胶合板 2440×1220×9 2、胶合板//换：胶合板 2440×1220×9 3、成品腻子粉(一般型) Y型 天棚面 满刮2遍//扩：A1-15-15 1+补A1-15-151 4、乳胶漆底油2遍面油2遍 胶合板面 天棚面	m	9.810	99.19	973.05	
7	011408001001	舞台幕布	1、墙面 贴无缝墙布//换：舞台幕布	m2	35.320	94.68	3344.10	
8	010802004001	304#不锈钢防盗网	1、不锈钢防盗网	m2	9.150	110.00	1006.50	
9	030701003001	空调	1.名称:5匹一拖二风管机 2.规格:一台外机配两个风口,变频一级能效,含冷凝铜管延长、控制器等综合配件安装	组	1.000	19350.00	19350.00	
		措施项目						
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
10	MBZC001	模板的支架		t	1.000			
11	SGXCWDHLSZDWDO01	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
本页小计							38655.22	



此复印件与原件相符
 经办人签字 柯文静
 提供日期 2021年12月21日

分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称： 签证增加工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	SGWZM001	施工围挡照明		项	1.000			
13	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000			
14	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000			
15	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
16	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000			
17	SGBD001	施工便道		m	1.000			
18	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
19	011707004001	二次搬运		项	1.000			
20	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
21	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			
22	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000			
23	CSQTFY001	其他费用		项	1.000			
本页小计								
合计							38655.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 签证增加工程


标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注	
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费					133.35		
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费			13.00	133.35	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算	
		小计					133.35		
2	QTCSF	其他措施项目费							
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费						省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算	
2.2	011707002001	夜间施工增加费						按夜间施工项目人工的20%计算	
2.3	GGCSF001	赶工措施费							
		小计							
合计								133.35	

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

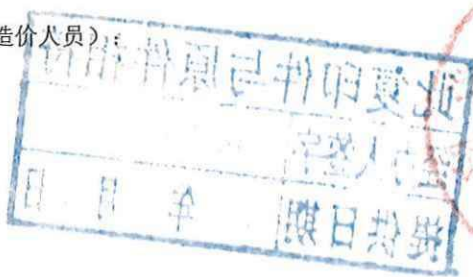


其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 签证增加工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费		102.58	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算；
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用			
总计			102.58	

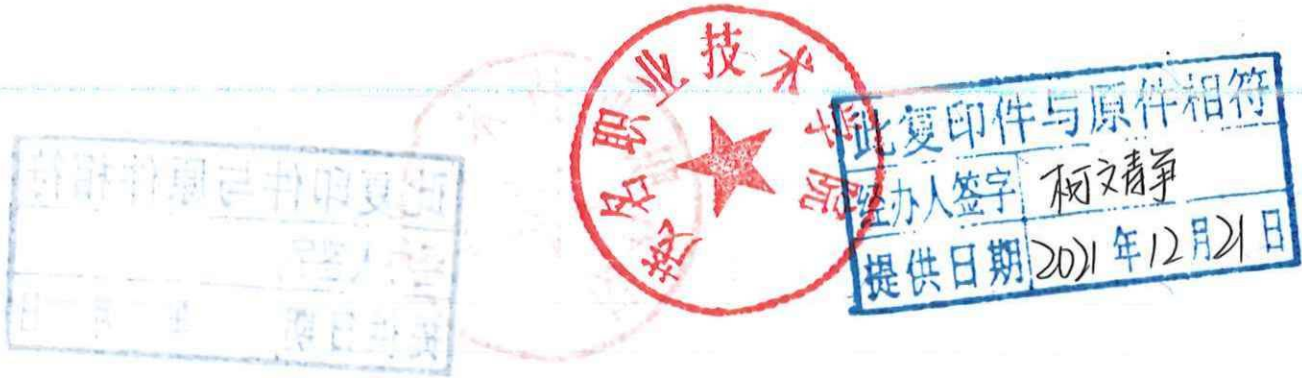



规费、税金项目计价表

工程名称： 签证增加工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	38891.150	9	3500.20
合计					3500.20

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





此复印件与原件相符
 签字 柯文静
 提供日期 2021年12月21日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 签证增加工程

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	1026.242			1.00		
2	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2\sim 2.5$	kg	0.145			5.38		
3	棉纱	kg	0.180			11.47		
4	木螺钉 M3.5 \times 22~25	十套	1.079			0.21		
5	盘头螺钉 M6 \times 35	十套	3.237			4.20		
6	膨胀螺栓 M8 \times 80	十套	1.079			4.54		
7	圆钉 30~45	kg	0.255			3.65		
8	射钉	十个	43.704			0.06		
9	水砂纸	张	0.353			0.77		
10	焊锡膏	kg	0.006			47.01		
11	锡基钎料	kg	0.072			52.47		
12	钢锯条	条	0.200			0.43		
13	铁件 综合	kg	2.903			4.84		
14	羧甲基纤维素	kg	0.530			6.00		
15	胶合板 2440 \times 1220 \times 9	m ²	20.248			27.00		
16	舞台幕布	m ²	40.901			57.00		
17	不锈钢防盗网	m ²	9.150			110.00		
18	装饰木条 16 \times 19	m	10.899			1.48		
19	腻子粉 成品(一般型)	kg	11.473			6.94		
20	酚醛红丹防锈漆	kg	0.019			16.96		
21	汽油 综合	kg	0.360			6.38		
22	胶粘剂	kg	0.020			1.88		
23	墙布专用进口粘合剂(胶)	kg	6.181			35.00		
24	电气绝缘胶带 18mm \times 10m \times 0.13mm	卷	0.360			2.40		
25	绝缘电线 ZR-BVV-4.0	m	64.800			3.60		
26	刚性难燃管 PC32	m	22.000			3.60		
27	难燃塑料管接头 32	个	5.150			0.61		
28	水	m ³	0.009			4.58		
29	安装绿岛新风系统	台	1.000			8800.00		
30	折旧费	元	0.058			1.00		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)


工程名称： 签证增加工程

标段：

第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
31	检修费	元	0.010			1.00		
32	维护费	元	0.028			1.00		
33	安拆费	元	0.028			1.00		
34	电 (机械用)	kw · h	0.365			0.77		
35	其他材料费	元	41.622			1.00		
36	白蚁防治	m ²	182.000			23.00		
37	送风口、回风口	个	1.000			350.00		
38	5匹一拖二风管机	台	1.000			19350.00		





工程验收报告

验收表编号: [2021]工程 2021-1-019 号

项目名称	茂名职业技术学院多功能报告厅信息化项目装修工程定点采购项目		
工程地点	学院北校区		
建设单位	茂名职业技术学院	开工时间	年 月 日
施工单位	广东名城建设有限公司	竣工时间	年 月 日
采购编号		验收时间	2021年11月17日
合同编号	HT-2021-00985351	合同金额	¥328090.00 元
施工内容及验收情况	<p style="text-align: center;">工程项目经现场验收, 建设内容与合同、补充协议、施工图等采购需求文件约定要求内容相符, 验收通过。</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p style="color: blue; font-weight: bold;">此复印件与原件相符</p> <p>经办人签字 柯文静</p> <p>提供日期 2021年12月21日</p> </div> </div>		
验收结论	验收合格		
验收小组成员	陈毅、李路、郑继军		
验收专家 (如有)	无		
验收小组组长	郑继军		
参加验收单位	 <p>施工单位 (盖章)</p>	 <p>建设单位 (盖章)</p>	年 月 日

新華書店
重慶分店
地址：重慶市中區
日 月 年 號 口 號

